

## 参考資料

※以降の添付資料は、請負代金算出のための「資料」であり、契約約款第1条第1項に記述される「設計図書」に該当するものではありません。

# 積 算 参 考 資 料

## 【留意事項】

請負代金算出のための資料の中で、次の点について留意願います。

生コンクリートについては、特段の記述がない場合、高炉セメントにより算出しています。

また、「土木工事实施設計単価表」に収録しているリサイクルのコンクリート二次製品がある資材については、特段の記述がない場合、リサイクル製品により算出しています。

(ただし、システム上、高炉セメント、或いは、リサイクル製品を記述した  
ものもあります。)

# 工事設計書

施工年度	令和 01 年度
事業区分	建設技術センター 【起工】
路線名等 河川名等	第2三谷
工事名	第2三谷事業所場内整備工事 (植栽工)
施工位置	鳥取市河原町三谷
設計金額	
工事概要	植栽工 植樹 ヒノキ N=6,900本

## 総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	21 鳥取県土整備事務所 実施設計書 当初 01-*****-90801-40 0 1 実施単価 12 鳥取市 河原町 0-01.08.10(0) 1 公共																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">当 世 代</th> <th style="width: 25%;">前 世 代</th> <th style="width: 25%;">当 世 代</th> <th style="width: 25%;">前 世 代</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工種</td> <td>09 公園</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場環境改善費</td> <td>01 率計上する (地方部)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工地域</td> <td>19 補正なし</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急工事</td> <td>00 通常工事 0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>契約保証区分</td> <td>01 金銭保証 (0.04%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>豪雪割増</td> <td>01 豪雪割増あり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事価格端数処理</td> <td>00 千円止め (土木)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工期算定区分</td> <td>02 算出しない</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>週休二日補正係数</td> <td>01 週休二日補正なし</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税率 (%)</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	当 世 代	前 世 代	当 世 代	前 世 代	工種	09 公園			現場環境改善費	01 率計上する (地方部)			施工地域	19 補正なし			緊急工事	00 通常工事 0%			契約保証区分	01 金銭保証 (0.04%)			豪雪割増	01 豪雪割増あり			工事価格端数処理	00 千円止め (土木)			工期算定区分	02 算出しない			週休二日補正係数	01 週休二日補正なし			消費税率 (%)	10		
当 世 代	前 世 代	当 世 代	前 世 代																																										
工種	09 公園																																												
現場環境改善費	01 率計上する (地方部)																																												
施工地域	19 補正なし																																												
緊急工事	00 通常工事 0%																																												
契約保証区分	01 金銭保証 (0.04%)																																												
豪雪割増	01 豪雪割増あり																																												
工事価格端数処理	00 千円止め (土木)																																												
工期算定区分	02 算出しない																																												
週休二日補正係数	01 週休二日補正なし																																												
消費税率 (%)	10																																												

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
場内整備工					Y1999
植栽工		一式			Y2999
樹木植栽工		一式			Y3999
植栽		一式			Y4999
植穴掘付、植付 ヒノキ、樹高1.0m					V0001 0
森林整備保全事業標準歩掛(森林整備)P1011	6,900	本			単第0-0001 表 010810
施肥 半円施肥、50kg(2.5袋×20kg/袋)/1,000本					V0002 0
森林整備保全事業標準歩掛(森林整備)P1014	6,900	本			単第0-0002 表 010810
灌水 トラック使用 [規]1000m2以上 道路植栽工歩掛準用	1,700	m2			SS000057 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=4 単第0-0003 表 010810
**直接工事費**					

01-\*\*\*\*\*90801-40

鳥 取 県

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費 (イメージアップ経費)					Z0012
共通仮設費					
**共通仮設費計**					
**純工事費**					
現場管理費					
**工事原価**					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					

01-\*\*\*\*\*90801-40

鳥 取 県

# 本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**工事価格**						
**消費税相当額**						
**工事費計**						

01-\*\*\*\*\*-90801-40

鳥 取 県

## 施 工 単 価 表

植穴掘付、植付  
ヒノキ、樹高1.0m

V0001

単第0-0001 表

森林整備保全事業標準歩掛(森林整備)P1011 100

本 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.41		人			RTPC00002
ヒノキ H1.0m、W0.2m	100		本			W0001 建設物価R1.8(P393)、広島単価 #91
諸雑費	1		式			
*** 合計 ***	100		本			
*** 単位当たり ***	1		本			

01-\*\*\*\*\*-90801-40

鳥 取 県

施肥

V0002

# 施工単価表

単第0-0002 表

頁0-0007

半田施肥、50kg(2.5袋×20kg/袋)/1,000本

森林整備保全事業標準歩掛(森林整備)P1014 1,000

本 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1.25	人			RTPC00002
パーク堆肥 20kg/袋	2.5	袋			TTM1167
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	1,000	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

01-\*\*\*\*\*-90801-40

鳥 取 県

灌水

SS000057

# 施工単価表

単第0-0003 表

頁0-0008

トラック使用

[規]1000m2以上

道路植栽工歩掛準用

1

m2 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 灌水 トラック使用	1.000	m <sup>2</sup>			TS809
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m <sup>2</sup>			
A=1 トラック使用 C=1 E=4 未供用区間			B=1 D=1	[規]1000m2以上	

01-\*\*\*\*\*-90801-40

鳥 取 県

## 工事数量総括表

工事名: 第2三谷事業所場内整備工事(植栽工)


位置: 鳥取市河原町三谷

費目	工種	種別	細別	規格	単位	当初 数量	変更 数量	増減 数量	備考
三 谷 工 区									
場内整備工	植栽工								
		樹木植栽工	植栽	植穴掘付、植付 ヒノキ、樹高1.0m	本	6,900			6,900
				施肥 半円施肥、50kg/1,000本	本	6,900			6,900
				灌水 トラック使用	m <sup>2</sup>	1,700			1,725

第2三谷残土処分地 各ほ場の植栽対象面積

番号	全地面積(m2)	余裕幅控除(m2)	植栽(植穴掘付、植付)対象面積		ヒノキ 設計本数(本) (3,000本/ha)	施肥量 バーク堆肥(kg) (50kg/1,000本)	灌水面積 (m2) 【0.25m2(=0.5m×0.5m)/本】	備考
			(m2)	(ha)				
①	7,153	420	6,700	0.67	2,010	100.5	502.5	
②	4,803	330	4,500	0.45	1,350	67.5	337.5	
③	3,304	290	3,000	0.30	900	45.0	225.0	
④	3,640	270	3,400	0.34	1,020	51.0	255.0	
⑤	1,536	180	1,400	0.14	420	21.0	105.0	
⑥	1,287	190	1,100	0.11	330	16.5	82.5	
⑦	1,498	180	1,300	0.13	390	19.5	97.5	
⑧	1,892	250	1,600	0.16	480	24.0	120.0	
合計	CAD計測による概算面積 25,113		23,000	2.3	6,900	345.0	1,725	m2

第2 三谷残土処分地 植栽対象面積 (参考)

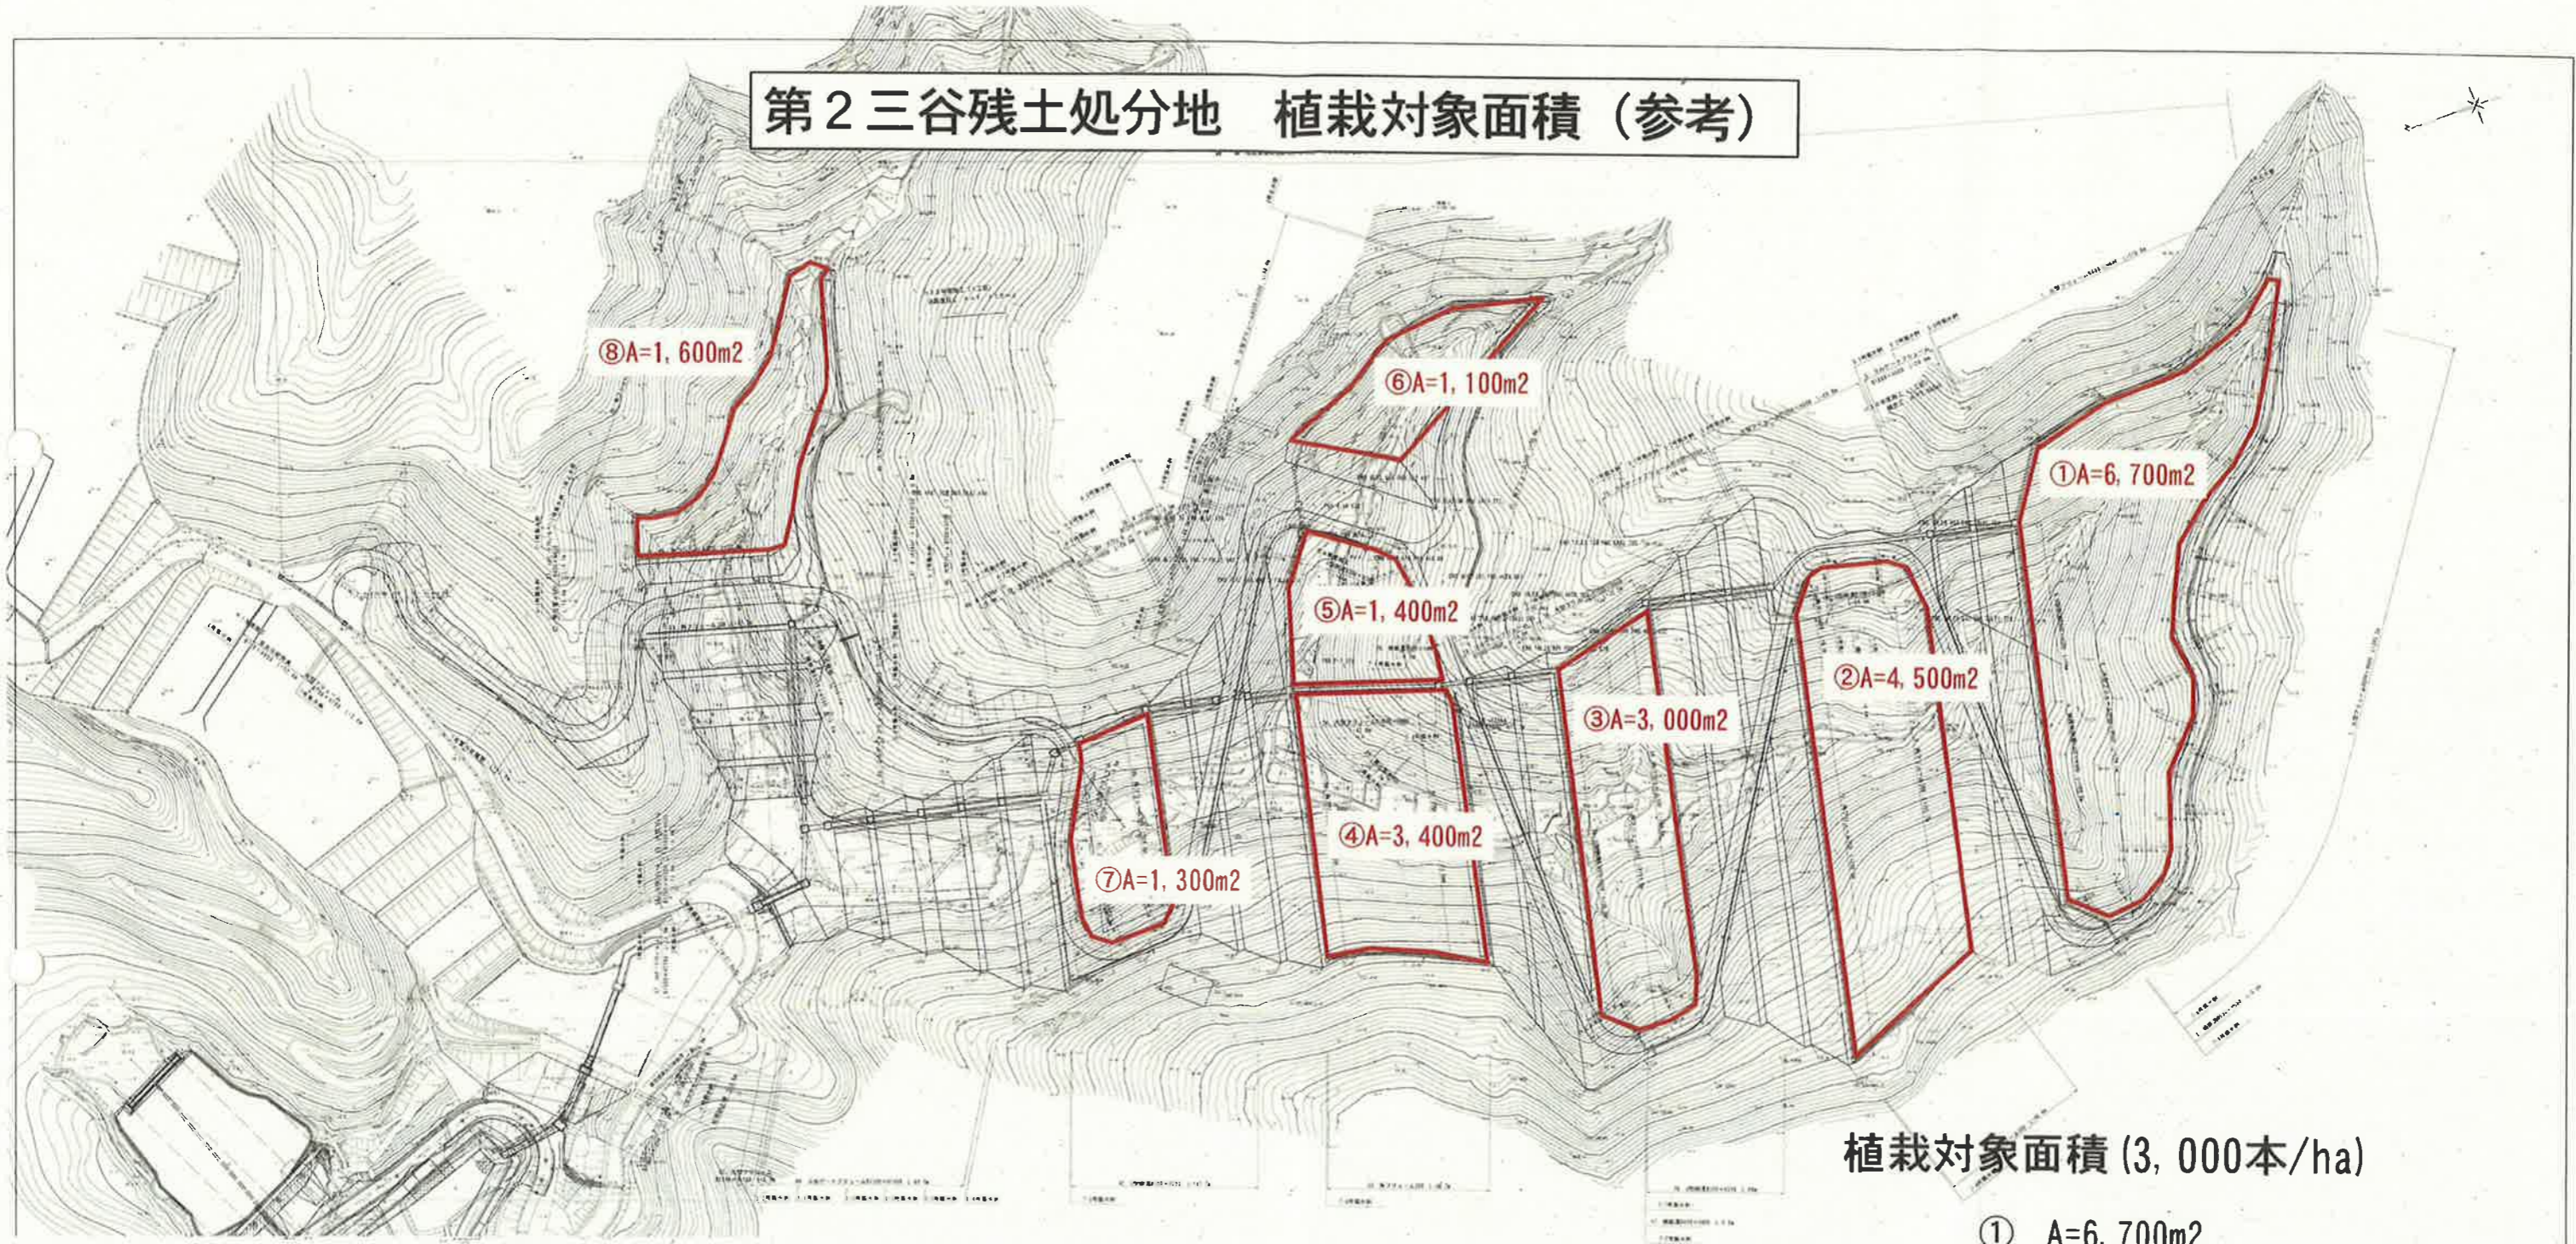

植栽対象面積 (3,000本/ha)

- ① A=6,700m<sup>2</sup>
- ② A=4,500m<sup>2</sup>
- ③ A=3,000m<sup>2</sup>
- ④ A=3,400m<sup>2</sup>
- ⑤ A=1,400m<sup>2</sup>
- ⑥ A=1,100m<sup>2</sup>
- ⑦ A=1,300m<sup>2</sup>
- ⑧ A=1,600m<sup>2</sup>

計 A=23,000m<sup>2</sup> (2.3ha)

第2 三谷残土処分地内整備工事(参考)  
 ① 植栽対象地  
 ② 植栽対象地  
 ③ 植栽対象地  
 ④ 植栽対象地  
 ⑤ 植栽対象地  
 ⑥ 植栽対象地  
 ⑦ 植栽対象地  
 ⑧ 植栽対象地  
 (単位) 平方メートル  
 (出典) 鳥取県建設技術センター