


# 位置図

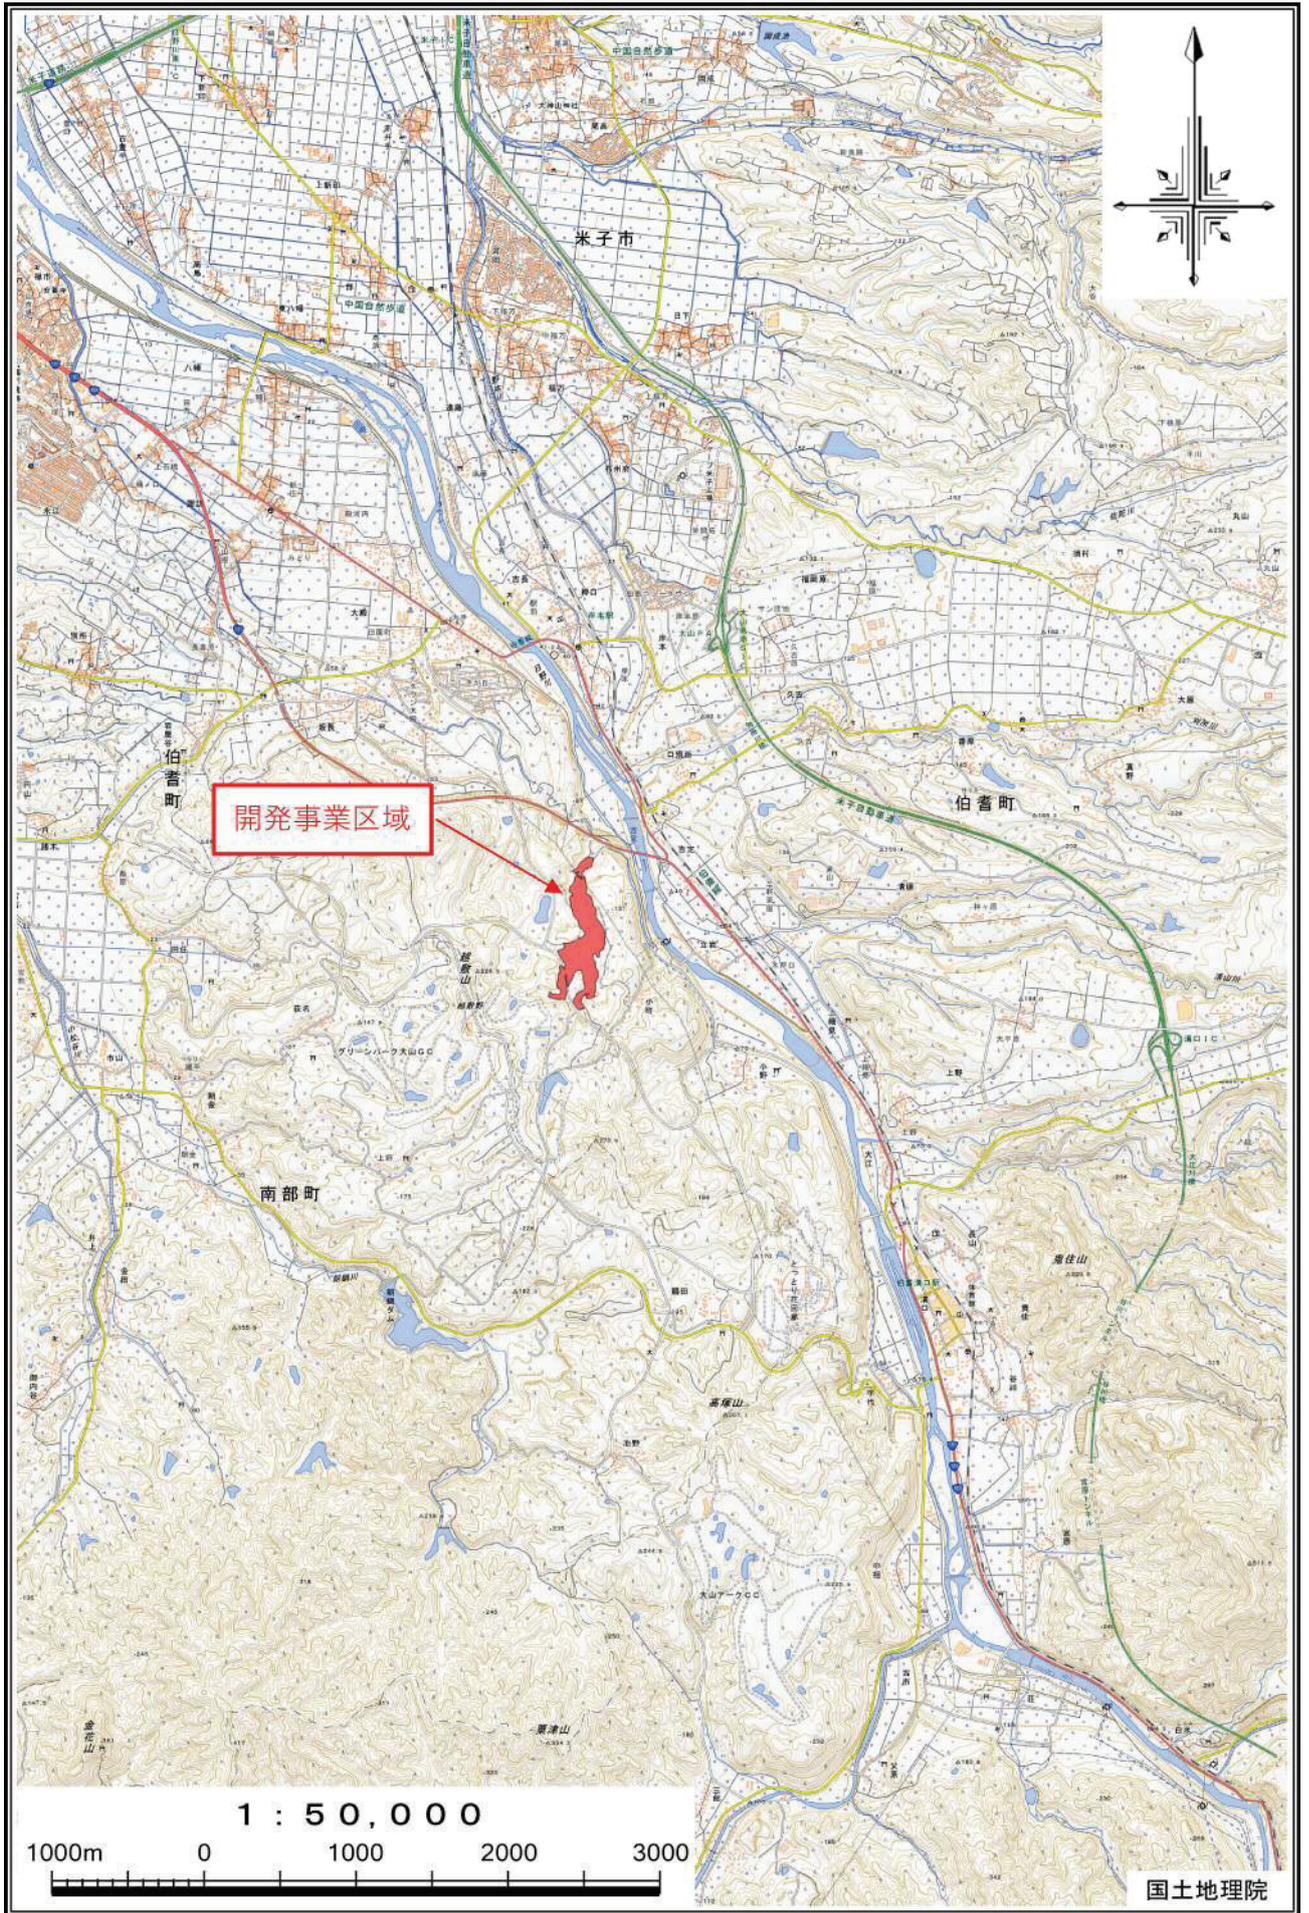

# 工事数量総括表

工事名：小町事業所造成及び進入路設置工事（1工区）

工事区分：残土受入地造成

その1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
整地土工						
	表土剥ぎ	表土剥ぎ取り		式	1	
	路体盛土工	路体盛土		m3	12,600	
	法面整形工	法面整形		m2	1,950	
排水構造物工						
	作業土工	床掘		式	1	
		埋戻し		式	1	
	側溝工	角フォーム	300	m	140	
	管渠工	暗渠排水管	D600	m	34	
防災施設工						
	作業土工	床掘り		式	1	
		埋戻し		式	1	
	防災排水工	3号本暗渠	D700 無孔管	m	170	
		吸水渠	D700 有孔管	m	77	
		補助暗渠	D150 有孔管	m	421.5	
		竖集水工	木製井桁	m	23	

