


# 位置図

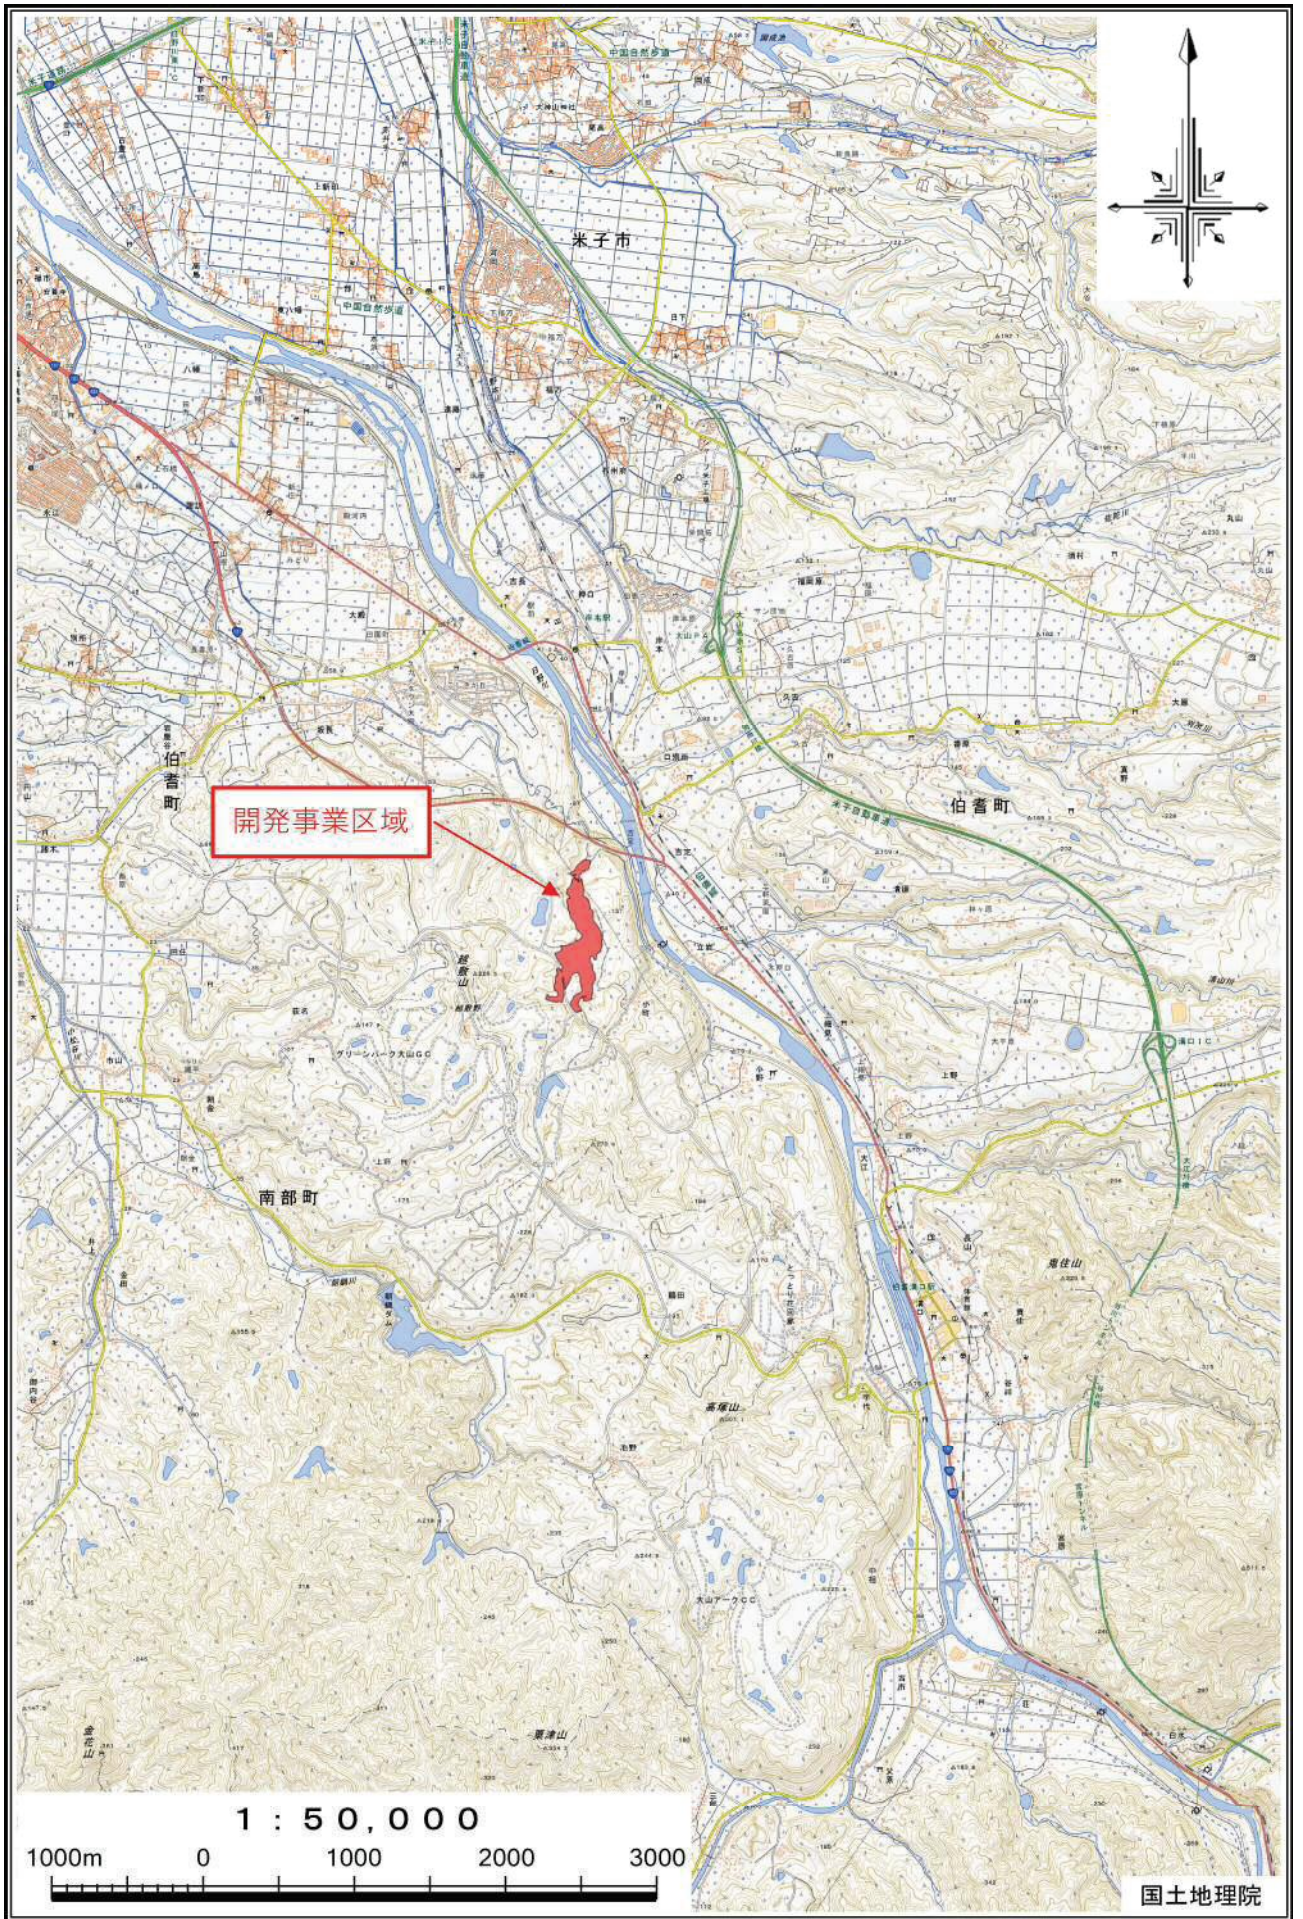

## 工事数量総括表

工事名：小町事業所造成及び進入路設置工事（2工区）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
整地土工						
	造成盛土工	路体盛土		m3	20,000.0	工事用道路盛土含む
地下排水工						
	作業土工	床掘り	土砂	式	1	
		埋戻し	土砂	式	1	
	地下排水工	1号本暗渠	金属樹脂複合管(D900)	m	120.0	無孔管
		補助暗渠	有孔管(D150)	m	80.0	
		堅集水工	有孔管(D300)	m	8.0	
仮設工						
	大型土のう			袋	22	
	小堤工	防災小堤		m3	33.0	
	沈砂池工	掘削		m3	500.0	
		沈砂池盛土		m	144.0	
		シート敷設		m2	502.0	
		大型土のう		袋	5.0	

# 工事数量総括表

工事名：小町事業所造成及び進入路設置工事（2工区）

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
仮設工						
	敷鉄板	敷鉄板	t22×W1, 524×L6, 096 1, 604kg/枚	枚	5.0	
		敷鉄板設置		式	1	
		敷鉄板撤去		式	1	
	交通安全	交通誘導警備員	警備員B	人	34.0	
準備費						
		伐採		式	1	
		立木積込		式	1	
		ダンプトラック運搬		式	1	
		伐木材処分費		式	1	
		伐根材処分費		式	1	