

## 令和4年度 東部管内建設発生土に関する調整会議

### 1 資料送付先

(公財)鳥取県建設技術センター  
国土交通省 鳥取河川国道事務所  
鳥取市 都市整備部 都市企画課  
水道局  
岩美町 産業建設課  
鳥取県 東部建築住宅事務所  
東部農林事務所 地域整備課  
県土整備部 技術企画課  
鳥取港湾事務所  
八頭県土整備事務所(計画調査室)  
鳥取県土整備事務所(各事業課・室)

### 2 送付資料

1) 令和5年度以降の建設発生土予定量について・・・資料1

2) 民間残土受入地の受入状況について・・・資料2・資料3

3) 建設発生土の仮置き場について・・・資料4

- ・ 鳥取県施工(岩美道路)の工事用道路盛土として使用していた良質土 (CBR 値 46.8%) を、岩美町浦富、岩本地内 (資料4) に仮置きしています。購入土を予定している工事はぜひご活用下さい。
- ・ なお、基本的に積込・運搬は受け入れ先工事にてお願いします。(時期が合えば県工事にて積込可能。) 詳細については下記問い合わせ先までお願いします。  
[問合せ先] 鳥取県土整備事務所 山陰道・岩美道路推進室 (0857-20-3579)

4) R4 担当者連絡先一覧表・・・資料5

- ・ 各機関の担当者連絡先です。流用土調整時にご活用ください。

### 3 その他報告

**【問合せ】**残土発生時期、土量の把握精度を高める方法について

- (回答結果) ・建設発生土の状況をリアルタイムに把握する HP 作成。  
・仮置きヤードを関係機関で共同運営する。

令和5年度【東部・八頭管内】建設発生土量・受入可能量集計表

●鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

機関名	建設発生土(土量、発生時期)							不足土(土量、発生時期)						
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
鳥取県土整備事務所	29,850	15,810	58,670	21,800	126,130	58,300	57,500	17,600	320	600	-	18,520	5,600	3,000
道路都市課	1,350	910	1,470	900	4,630	-	-	3,400	120	500	-	4,020	-	-
河川砂防課	18,500	14,900	13,200	9,900	56,500	58,300	57,500	14,200	200	100	-	14,500	5,600	3,000
山陰道・岩美道路推進室	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計画調査課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
維持管理課	-	-	44,000	11,000	55,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取港湾事務所	330	10	-	300	640	5,310	-	-	-	-	50	50	5,000	-
東部農林事務所	-	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東部建築住宅事務所	150	150	50	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取市	1,890	4,820	4,340	13,094	24,144	5,150	800	91	70	11,090	20	11,271	1,150	-
鳥取市水道局	3,336	3,049	2,103	438	8,926	10	-	-	-	-	-	-	-	-
岩美町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青谷上寺地遺跡整備室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	35,556	23,839	65,163	36,232	160,790	68,770	58,300	17,691	390	11,690	70	29,841	11,750	3,000
差引	17,865	23,449	53,473	36,162	130,949	57,020	55,300							

●八頭県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

機関名	建設発生土(土量、発生時期)							不足土(土量、発生時期)						
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
八頭県土整備事務所	11,840	13,250	33,200	16,610	74,900	4,700	-	3,500	600	4,600	-	8,700	7,500	3,000
道路整備課	2,600	5,200	500	-	8,300	-	-	-	-	1,000	-	1,000	3,000	3,000
河川砂防課	9,240	8,050	4,700	5,610	27,600	4,700	-	3,500	600	3,600	-	7,700	4,500	-
計画調査室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
維持管理課	-	-	28,000	11,000	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	11,840	13,250	33,200	16,610	74,900	4,700	-	3,500	600	4,600	-	8,700	7,500	3,000
差引	8,340	12,650	28,600	16,610	66,200	-2,800	-3,000							

●鳥取河川国道事務所

(単位:m3)

機関名	建設発生土(土量、発生時期)							不足土(土量、発生時期)						
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
鳥取河川国道事務所	21,600	400	2,400	2,000	26,400	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
計	21,600	400	2,400	2,000	26,400	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
差引	21,600	400	2,400	2,000	26,400	5,000	5,000							

<土量収支結果>

(単位:m3)

総計	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
	47,805	36,499	84,473	54,772	223,549	59,220	57,300

## 令和5年度【東部・八頭管内】建設発生土量の行き先

### ●鳥取県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

機関名		建設発生土(土量、発生時期)						
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
<b>鳥取県土整備事務所</b>		<b>29,850</b>	<b>15,810</b>	<b>58,670</b>	<b>21,800</b>	<b>126,130</b>	<b>58,300</b>	<b>57,500</b>
	道路都市課	1,350	910	1,470	900	4,630	-	-
	河川砂防課	18,500	14,900	13,200	9,900	56,500	58,300	57,500
	山陰道・岩美道路推進室	10,000	-	-	-	10,000	-	-
	計画調査課	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理課	-	-	44,000	11,000	55,000	-	-
<b>鳥取港湾事務所</b>		<b>330</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>640</b>	<b>5,310</b>	<b>-</b>
<b>東部農林事務所</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>東部建築住宅事務所</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>鳥取市</b>		<b>1,890</b>	<b>4,820</b>	<b>4,340</b>	<b>13,094</b>	<b>24,144</b>	<b>5,150</b>	<b>800</b>
<b>鳥取市水道局</b>		<b>3,336</b>	<b>3,049</b>	<b>2,103</b>	<b>438</b>	<b>8,926</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>岩美町</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>青谷上寺地遺跡整備室</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>計</b>		<b>35,556</b>	<b>23,839</b>	<b>65,163</b>	<b>36,232</b>	<b>160,790</b>	<b>68,770</b>	<b>58,300</b>
処分先 内訳	センター	-	-	-	-	-	-	-
	民間	31,896	22,839	60,863	40,842	156,440	60,470	48,300
	その他	31,600	7,200	7,200	-	46,000	15,000	15,000

### ●八頭県土整備事務所管内(直轄を除く)

(単位:m3)

機関名		建設発生土(土量、発生時期)						
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
<b>八頭県土整備事務所</b>		<b>11,840</b>	<b>13,250</b>	<b>33,200</b>	<b>16,610</b>	<b>74,900</b>	<b>4,700</b>	<b>-</b>
	道路整備課	2,600	5,200	500	-	8,300	-	-
	河川砂防課	9,240	8,050	4,700	5,610	27,600	4,700	-
	計画調査室	-	-	-	-	-	-	-
	維持管理課	-	-	28,000	11,000	39,000	-	-
<b>計</b>		<b>11,840</b>	<b>13,250</b>	<b>33,200</b>	<b>16,610</b>	<b>74,900</b>	<b>4,700</b>	<b>-</b>
処分先 内訳	センター	-	-	-	-	-	-	-
	民間	5,500	7,450	32,700	14,000	59,650	3,000	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-

### ●鳥取河川国道事務所

(単位:m3)

機関名		建設発生土(土量、発生時期)						
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
<b>鳥取河川国道事務所</b>		<b>21,600</b>	<b>400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,000</b>	<b>26,400</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
<b>計</b>		<b>21,600</b>	<b>400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,000</b>	<b>26,400</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
処分先 内訳	センター	-	-	-	-	-	-	-
	民間	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-

### <集計>

(単位:m3)

		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	R6想定	R7想定
処分先 内訳	センター	-	-	-	-	-	-	-
	民間	37,396	30,289	93,563	54,842	216,090	63,470	48,300
	その他	31,600	7,200	7,200	-	46,000	15,000	15,000
<b>総計</b>		<b>68,996</b>	<b>37,489</b>	<b>100,763</b>	<b>54,842</b>	<b>262,090</b>	<b>78,470</b>	<b>63,300</b>

令和5年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

機関名:

A:砂・砂質土 B:シルト・粘土 C:レキ質土 D:岩塊・玉石 E:破碎岩  
F:その他(備考に入力) G:純砂 H:田んぼの表土のようなレキ分を含まない土

1:路床 2:路体 3:用地造成  
4:その他(備考に入力)

(単位:m3)

管轄	機関名	整理番号	予算区分	課名	工事名	工事場所	建設発生土(土量、発生時期)										不足土(土量、発生時期)																			
							処分先	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6 想定	(2025)R7 想定	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6 想定	(2025)R7 想定											
1	鳥取県土整備事務所	1	明許	道路都市課	県道本鹿高福線(佐貫工区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正)	鳥取市河原町佐貫	民間	H	1,000					1,000	田の表土							2	2,500					2,500	路体盛土							
1	鳥取県土整備事務所	2	明許	道路都市課	県道鳥取河原線(倭文工区)改良工事(4工区)(国補正)	鳥取市倭文	民間	C	100					100																						
1	鳥取県土整備事務所	3	明許	道路都市課	県道国安桂木線(蔵田工区)改良工事(交付金改良)(国補正)	鳥取市国安	民間	H	150					150	田の表土																					
1	鳥取県土整備事務所	4	明許	道路都市課	県道小河内加茂線(小河内~神場工区)改良工事(3工区)(交付金改良)	鳥取市河原町小河内	民間	C	100					100																						
1	鳥取県土整備事務所	5	現年	道路都市課	県道小河内加茂線(高山工区)改良工事(4工区)(交付金改良)	鳥取市佐治町高山	民間	C		10				10																						
1	鳥取県土整備事務所	6	現年	道路都市課	史跡青谷上寺地遺跡整備工事	鳥取市青谷町青谷																3	900					900	多目的広場整備							
1	鳥取県土整備事務所	7	現年	道路都市課	街路大工町土居叶線(吉成工区)改良工事	鳥取市大覚寺	民間	C		100				100								3	0	120			120									
1	鳥取県土整備事務所	8	現年	道路都市課	県道三大寺宮下線(中郷~町屋工区)改良工事	鳥取市国府町町屋	民間	C			1,000	500	1,500	河川内掘削土								2	0		500		500									
1	鳥取県土整備事務所	9	現年	道路都市課	県道鳥取鹿野倉吉線(高住~良田工区)改良工事(7工区)(交付金改良)(国補正)	鳥取市良田	民間	B,C		400				400									0				0									
1	鳥取県土整備事務所	10	現年	道路都市課	県道鳥取鹿野倉吉線(高住~良田工区)改良工事(8工区)(交付金改良)	鳥取市良田	民間	B,C		400	400	400	1,200										0				0									
1	鳥取県土整備事務所	11	現年	道路都市課	県道金沢伏野線(金沢工区)改良工事(2工区)(交付金改良)	鳥取市金沢	民間	C			70			70									0				0									
1	鳥取県土整備事務所	1	明許	河川砂防課	蒲生川河川改修工事	岩美町大谷	民間	B	5,000			5,000	10,000				20,000	20,000																		
1	鳥取県土整備事務所	2	明許	河川砂防課	日置川河川改修工事	鳥取市青谷町青谷~善田	民間	B	2,000			1,000	3,000									4														
1	鳥取県土整備事務所	3	明許	河川砂防課	塩見川広域河川改修工事	鳥取市福部町細川	民間	B	3,000				3,000				5,000	5,000																		
1	鳥取県土整備事務所	4	明許	河川砂防課	大路川広域河川改修工事	鳥取市西大路																3	600					600								
1	鳥取県土整備事務所	5	現年	河川砂防課	佐治川ダム維持工事	鳥取市佐治町尾際	その他	A,C		7,000	7,000		14,000	流用先予定:塩見川、中部県土			15,000	15,000																		
1	鳥取県土整備事務所	6	明許	河川砂防課	野坂川河川改修工事	鳥取市南安長	民間	B	5,000					5,000																						
1	鳥取県土整備事務所	7	明許	河川砂防課	岩美海岸(陸上地区)サンドバック設置工事	岩美町陸上																4	3,000					3,000	養浜			3,000	3,000			
1	鳥取県土整備事務所	8	明許	河川砂防課	浜村川河川改修工事	鹿野町岡木	民間	A,B	1,000		1,000	1,000	3,000				2,000	2,000																		
1	鳥取県土整備事務所	9	明許	河川砂防課	湖山川河川改修工事	鳥取市金沢	民間	A,B	1,000		1,000	1,000	3,000				2,000	2,000																		
1	鳥取県土整備事務所	10	明許	河川砂防課	湖山地整備工事(覆砂工)	鳥取市湖山町南																4	5,000					5,000	砂							
1	鳥取県土整備事務所	11	明許	河川砂防課	湖山地整備工事(仮置場復旧工)	鳥取市湖山町南																4	5,400					5,400	表土							
1	鳥取県土整備事務所	12	明許	河川砂防課	洗井地区機能強化・老朽化対策工事(3工区)	岩美郡岩美町大字洗井	民間	A,B			100	200	300				100																			
1	鳥取県土整備事務所	13	明許	河川砂防課	洗井地区予防治山工事	岩美郡岩美町大字洗井	民間	A				200	200									2	200					200								
1	鳥取県土整備事務所	14	明許	河川砂防課	田後地区予防治山工事	岩美郡岩美町大字田後	民間	C,E	100					100																						
1	鳥取県土整備事務所	15	現年	河川砂防課	小河内地区林地荒廃防止工事	鳥取市河原町小河内	民間	A,C			200			200																						
1	鳥取県土整備事務所	16	現年	河川砂防課	鷲峯地区復旧治山事業	鳥取市鹿野町鷲峯	民間	A,C										200	600			2										600				













令和5年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

機関名:

A:砂・砂質土 B:シルト・粘土 C:レキ質土 D:岩塊・玉石 E:破碎岩  
F:その他(備考に入力) G:純砂 H:田んぼの表土のようなレキ分を含まない土

1:路床 2:路体 3:用地造成  
4:その他(備考に入力)

(単位:m3)

管轄	機関名	整理番号	予算区分	課名	工事名	工事場所	建設発生土(土量・発生時期)											不足土(土量・発生時期)																				
							処分先	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定													
1	鳥取市水道局	5	現年	工務課設計第一係	金沢地内配水管移設工事	鳥取市金沢地内	民間	B	35						35																							
1	鳥取市水道局	6	現年	工務課設計第一係	良田地内給水管移設工事	鳥取市良田地内	民間	B	10						10																							
1	鳥取市水道局	7	現年	工務課設計第一係	湖山町北二丁目地内給水管移設工事	鳥取市湖山町北二丁目地内	民間	B			10				10																							
1	鳥取市水道局	8	現年	工務課設計第一係	布勢地内配水管移設工事	鳥取市布勢地内	民間	B			60				60																							
1	鳥取市水道局	9	現年	工務課設計第一係	浜坂一丁目地内給水管移設工事	鳥取市浜坂一丁目地内	民間	B			10				10																							
1	鳥取市水道局	10	現年	工務課設計第一係	商栄町地内配水管移設工事	鳥取市商栄町地内	民間	B					40		40																							
1	鳥取市水道局	11	現年	工務課設計第一係	徳尾地内配水管移設工事	鳥取市徳尾地内	民間	B			200				200																							
1	鳥取市水道局	12	現年	工務課設計第一係	古海地内配水管移設工事	鳥取市古海地内	民間	B					90		90																							
1	鳥取市水道局	13	現年	工務課設計第一係	相生町三丁目地内給水管移設工事	鳥取市相生町三丁目地内	民間	B			15				15																							
1	鳥取市水道局	14	現年	工務課設計第一係	戎町地内配水管移設工事	鳥取市戎町地内	民間	B					35		35																							
1	鳥取市水道局	15	現年	工務課設計第一係	栗谷町地内配水管移設工事	鳥取市栗谷町地内	民間	B					30		30																							
1	鳥取市水道局	16	現年	工務課設計第一係	卯垣三丁目地内配水管移設工事	鳥取市卯垣三丁目地内	民間	B			25				25																							
1	鳥取市水道局	17	現年	工務課設計第一係	興南町地内給水管移設工事	鳥取市興南町地内	民間	B			10				10																							
1	鳥取市水道局	18	現年	工務課設計第一係	吉成三丁目地内配水管移設工事	鳥取市吉成三丁目地内	民間	B					80		80																							
1	鳥取市水道局	19	現年	工務課設計第一係	大覚寺地内ほか配水管移設工事	鳥取市大覚寺地内ほか	民間	B	150						150																							
1	鳥取市水道局	20	現年	工務課設計第一係	叶地内ほか配水管移設工事	鳥取市叶地内ほか	民間	B			80				80																							
1	鳥取市水道局	21	現年	工務課設計第一係	国安地内ほか送配水管移設工事	鳥取市国安地内ほか	民間	B					110		110																							
1	鳥取市水道局	22	現年	工務課設計第一係	杉崎地内配水管移設工事	鳥取市杉崎地内	民間	B			35				35																							
1	鳥取市水道局	23	現年	工務課設計第一係	高路地内消火栓移設工事	鳥取市高路地内	民間	B	5						5																							
1	鳥取市水道局	24	現年	工務課設計第一係	高路地内配水管移設工事	鳥取市高路地内	民間	B	200						200																							
1	鳥取市水道局	25	現年	工務課設計第一係	国府町系谷地内配水管移設工事	鳥取市国府町系谷地内	民間	B					30		30																							
1	鳥取市水道局	26	現年	工務課設計第二係	湖南地域配水管布設工事(第1工区)	鳥取市妙徳寺地内	民間	A	213						213																							
1	鳥取市水道局	27	現年	工務課設計第二係	国府町下木原地域配水管布設工事(第3工区)	鳥取市国府町下木原地内	民間	A	375						375																							
1	鳥取市水道局	28	現年	工務課設計第二係	用瀬町用瀬地域用瀬配水池築造工事	鳥取市用瀬町用瀬地内	民間	A			100				100																							
1	鳥取市水道局	29	現年	工務課設計第二係	用瀬町用瀬地域配水池地場内配管布設工事	鳥取市用瀬町用瀬地内	民間	A					50		50																							
1	鳥取市水道局	30	現年	工務課設計第二係	用瀬町用瀬地域配水管布設工事(第11工区)	鳥取市用瀬町用瀬地内	民間	A	344						344																							
1	鳥取市水道局	31	現年	工務課設計第二係	佐治町口佐治地域配水管布設工事(第2工区)	鳥取市佐治町葛谷地内ほか	民間	A			154				154																							

令和5年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

機関名:

A:砂・砂質土 B:シルト・粘土 C:レキ質土 D:岩塊・玉石 E:破碎岩  
 F:その他(備考に入力) G:純砂 H:田んぼの表土のようなレキ分を含まない土

1:路床 2:路体 3:用地造成  
 4:その他(備考に入力)

(単位:m3)

管轄	機関名	整理番号	予算区分	課名	工事名	工事場所	建設発生土(土量、発生時期)										不足土(土量、発生時期)									
							処分先	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定	
1	鳥取市水道局	32	現年	工務課設計第二係	佐治町口佐治地域配水管布設工事(第3工区)	鳥取市佐治町葛谷地内ほか	民間	A		231				231												
1	鳥取市水道局	33	現年	工務課設計第二係	佐治町余戸地域余戸配水池築造工事	鳥取市佐治町余戸地内	民間	A		642				642												
1	鳥取市水道局	34	現年	工務課設計第二係	佐治町余戸地域配水管布設工事(第4工区)	鳥取市佐治町余戸地内	民間	A	367					367												
1	鳥取市水道局	35	現年	工務課設計第二係	気高町宝木地域配水管布設工事(第2工区)	鳥取市佐治町余戸地内	民間	A	344					344												
1	鳥取市水道局	36	現年	工務課設計第二係	青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第6工区)	鳥取市佐治町余戸地内	民間	A				196		196												
1	鳥取市水道局	37	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 卯垣一丁目地内ほか配水管布設替工事	鳥取市卯垣一丁目地内ほか	民間	A					79	79												
1	鳥取市水道局	38	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内配水管布設替工事	鳥取市浜坂一丁目地内	民間	A		55				55												
1	鳥取市水道局	39	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内配水管布設替工事	鳥取市浜二丁目地内	民間	A				86		86												
1	鳥取市水道局	40	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 賀露町地内配水管布設替工事	鳥取市賀露町地内	民間	A		100				100												
1	鳥取市水道局	41	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 越路地内ほか配水管布設替工事	鳥取市越路地内ほか	民間	A					165	165												
1	鳥取市水道局	42	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 竹生地内配水管布設替工事	鳥取市竹生地内	民間	A					144	144												
1	鳥取市水道局	43	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 行徳一丁目地内配水管布設替工事	鳥取市行徳一丁目地内	民間	A				107		107												
1	鳥取市水道局	44	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 行徳二丁目地内配水管布設替工事	鳥取市行徳二丁目地内	民間	A				109		109												
1	鳥取市水道局	45	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 新品治地内配水管布設替工事	鳥取市新品治地内	民間	A	184					184												
1	鳥取市水道局	46	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 西品治地内ほか配水管布設替工事	鳥取市西品治地内ほか	民間	A	129					129												
1	鳥取市水道局	47	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内応急給水管路整備その1工事	鳥取市浜坂一丁目地内	民間	A	118					118												
1	鳥取市水道局	48	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内応急給水管路整備その2工事	鳥取市浜坂一丁目地内	民間	A		117				117												
1	鳥取市水道局	49	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内応急給水管路整備工事	鳥取市浜坂二丁目地内	民間	A	134					134												
1	鳥取市水道局	50	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 賀露町地内応急給水管路整備工事	鳥取市賀露町地内	民間	A	167					167												
1	鳥取市水道局	51	現年	工務課改良係	震災対策整備事業の内 賀露町地内ほか応急給水管路整備工事	鳥取市賀露町地内ほか	民間	A	186					186												
1	鳥取市水道局	52	現年	給水維持課	新地内給水管取替工事	鳥取市新地内	民間	B		30				30												
1	鳥取市水道局	53	現年	浄水課	叶水源地旧2号ポンプ室撤去・自家発電棟新築工事	鳥取市叶地内	民間	AC	20	150				170		10										
1	鳥取市水道局	54	現年	浄水課	叶水源地自家発電設備工事	鳥取市叶地内	民間	AC		20				20												
1	鳥取市水道局	55	現年	浄水課	若葉台配水池緊急遮断弁設置工事	鳥取市香取地内	民間	C				50		50												
1	鳥取市水道局	56	現年	南地域水道事務所	震災対策整備事業の内 河原町渡一木地内応急給水管路整備工事	鳥取市河原町渡一木地内	民間	B		165				165												
1	鳥取市水道局	57	現年	南地域水道事務所	震災対策整備事業の内 河原町佐貫地内配水管布設替工事	鳥取市河原町佐貫地内	民間	B				176		176												
1	鳥取市水道局	58	現年	南地域水道事務所	震災対策整備事業の内 河原町曳田地内送配水管布設替工事	鳥取市河原町曳田地内	民間	B				238		238												

令和5年度以降の建設発生土量 調査票【東部・八頭管内】

機関名:

A:砂・砂質土 B:シルト・粘土 C:レキ質土 D:岩塊・玉石 E:破碎岩  
F:その他(備考に入力) G:純砂 H:田んぼの表土のようなレキ分を含まない土

1:路床 2:路体 3:用地造成  
4:その他(備考に入力)


(単位:m3)

管轄	機関名	整理番号	予算区分	課名	工事名	工事場所	建設発生土(土量、発生時期)							不足土(土量、発生時期)														
							処分先	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定	土質区分	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	計	備考	(2024)R6想定	(2025)R7想定			
1	鳥取市水道局	59	現年	南地域水道事務所	河原町布袋地内配水管布設工事	鳥取市河原町渡一本地内	民間	B	55					55														
1	鳥取市水道局	60	現年	南地域水道事務所	用瀬町古用瀬地内配水管布設替工事	鳥取市用瀬町古用瀬地内	民間	B		40				40														
1	鳥取市水道局	61	現年	南地域水道事務所	用瀬町赤波地内配水管布設替工事	鳥取市用瀬町赤波地内	民間	B		150				150														
1	鳥取市水道局	62	現年	西地域水道事務所	震災対策整備事業の内 応急給水管路整備工事	鳥取市青谷町青谷地内	民間	A		330				330														
1	鳥取市水道局	63	現年	西地域水道事務所	青谷町青谷地内送水管布設替工事	鳥取市青谷町青谷地内	民間	A		300				300														
1	鳥取市水道局	64	現年	西地域水道事務所	青谷第2配水池緊急遮断弁設置工事	鳥取市青谷町青谷地内	民間	A			36			36														
1	鳥取市水道局	65	現年	西地域水道事務所	青谷町青谷地内ほか消火栓設置工事	鳥取市青谷町青谷地内ほか	民間	B			10			10														
1	鳥取市水道局	66	現年	西地域水道事務所	気高町土居地内配水管布設替工事	鳥取市気高町土居地内	民間	B			240			240														
1	鳥取市水道局	67	現年	西地域水道事務所	河内上条配水池流量計設置工事	鳥取市鹿野町河内地内	民間	B			20			20														
1	鳥取市水道局	68	現年	西地域水道事務所	青谷町蔵内地内配水小管移設工事	鳥取市青谷町蔵内地内	民間	C		20				20														
1	鳥取市水道局	69	現年	西地域水道事務所	青谷町青谷地内配水管移設工事	鳥取市青谷町青谷地内	民間	B				50		50														
1	岩美町			該当なし																								
1	鳥取河川国道事務所	75	現年	工務第一課	令和5年度千代川水系袋川河川浚渫工事	鳥取市湯所	民間	F			2,000	2,000	4,000	底泥	5,000	5,000												
1	鳥取河川国道事務所	76	明許	河川管理課	令和4年度千代川水系八束川今在家地区護岸補修工事	鳥取市河原町今在家	その他	A	21,500				21,500															
1	鳥取河川国道事務所	77	現年	道路管理第二課	令和5年度国道29号浅井地区防災工事	八頭郡若桜町	その他	A	100	200	200		500															
1	鳥取河川国道事務所	78	明許	道路管理第二課	令和4年度千代水電線共同溝第2工事	鳥取市五反田~安長	民間	A		200	200		400	電線共同溝 特殊部の残土														
	総計				総 計				68,996	37,489	100,763	54,842	262,090		78,470	63,300			21,191	990	16,290	70	38,541			19,250	6,000	
	差引				差 引				47,805	36,499	84,473	54,772	223,549		59,220	57,300												

処分先内訳	センター	民間	その他	計
	-	-	-	0
	37,396	30,289	93,563	161,248
	31,600	7,200	7,200	46,000
計	68,996	37,489	100,763	207,248

鳥取県土整備事務所管内 残土処分場 処分状況


事業者名	大谷組	中央建設	NaturalMaterial	アズマロジ	リグラス	相互商事	やまこう建設	建設技術センター (第2三谷)	合計	備考
位置	鳥取市長谷	鳥取市有富	鳥取市用瀬町安蔵	鳥取市福部町湯山	鳥取市福部町栗谷	鳥取市三津	鳥取市南隈	鳥取市河原町三谷		
当初登録日	2016年3月30日	2015年3月5日	2017年11月21日	2020年7月16日	2021年4月12日	2022年9月22日				
受入地面積(m2)	78,901	198,712	9,974	3,314	9,870	4,132				
<b>容量</b>	<b>1,330,774</b>	<b>3,404,897</b>	<b>72,288</b>	<b>5,800</b>	<b>25,407</b>	<b>2,516</b>	<b>1,310</b>	<b>915,000</b>	<b>5,757,992</b>	
H27年度		311,307						198,341	509,648	
H28年度	37,459	275,360						151,036	463,855	
H29年度	139,522	80,331						83,457	303,310	
H30年度	183,713	77,419						H29受入完了	261,132	
R1年度	403,893	126,328	4,414						534,635	
R2年度	221,917	81,749	29,950	1,242			0		334,858	
R3年度	144,611	59,162	24,025	4,184	8,252		1,310		241,544	
R4年度 (R5.2月末)	124,610	79,766	8,147	263	15,988	1,832	R3.10.13登録抹消		230,606	
<b>計</b>	<b>1,255,725</b>	<b>1,091,422</b>	<b>66,536</b>	<b>5,689</b>	<b>24,240</b>	<b>1,832</b>	<b>1,310</b>	<b>432,834</b>	<b>2,879,588</b>	
<b>H27~R3年間平均</b>	<b>188,519</b>	<b>144,522</b>	<b>19,463</b>	<b>2,713</b>	<b>8,252</b>	<b>0</b>	<b>1,310</b>	<b>144,278</b>		<b>378,426</b>
<b>R5年1月以降処分可能量</b>	<b>75,049</b>	<b>2,313,475</b>	<b>5,752</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>684</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,394,387</b>	
各事業所における残土搬入率	94.4%	32.1%	92.0%	98.1%	95.4%	72.8%	100.0%			

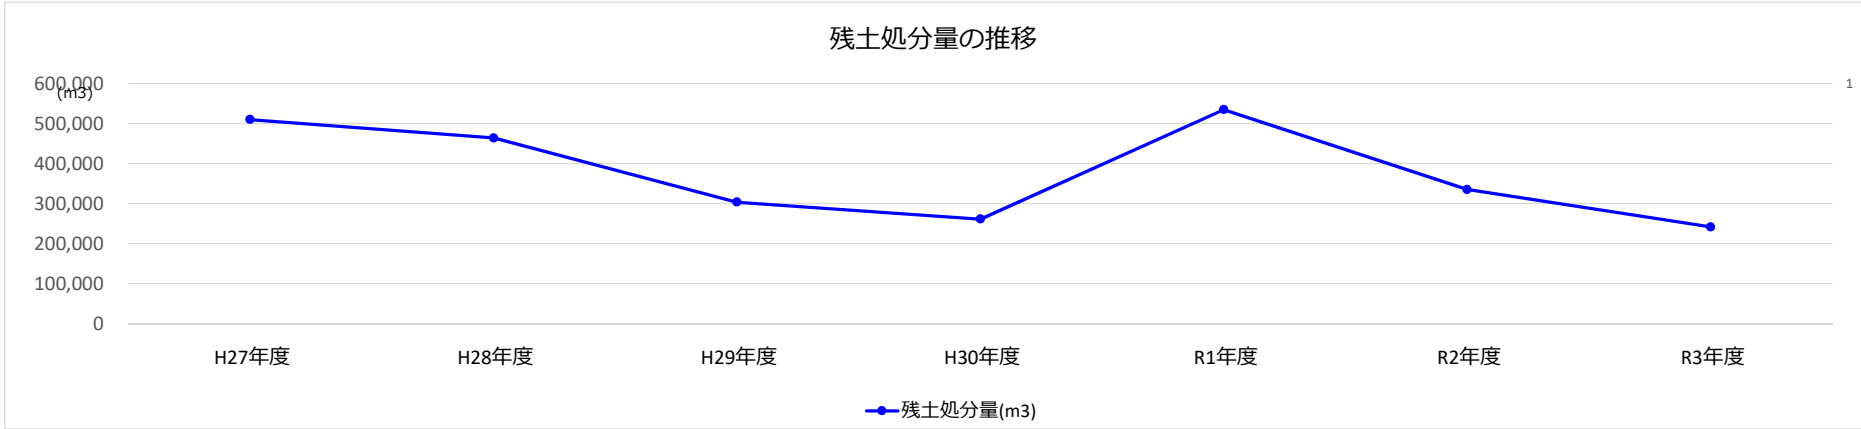



R5.3月時点

鳥取県 鳥取県土整備事務所総合管内図  
 (東部管内) 残土処分場位置図

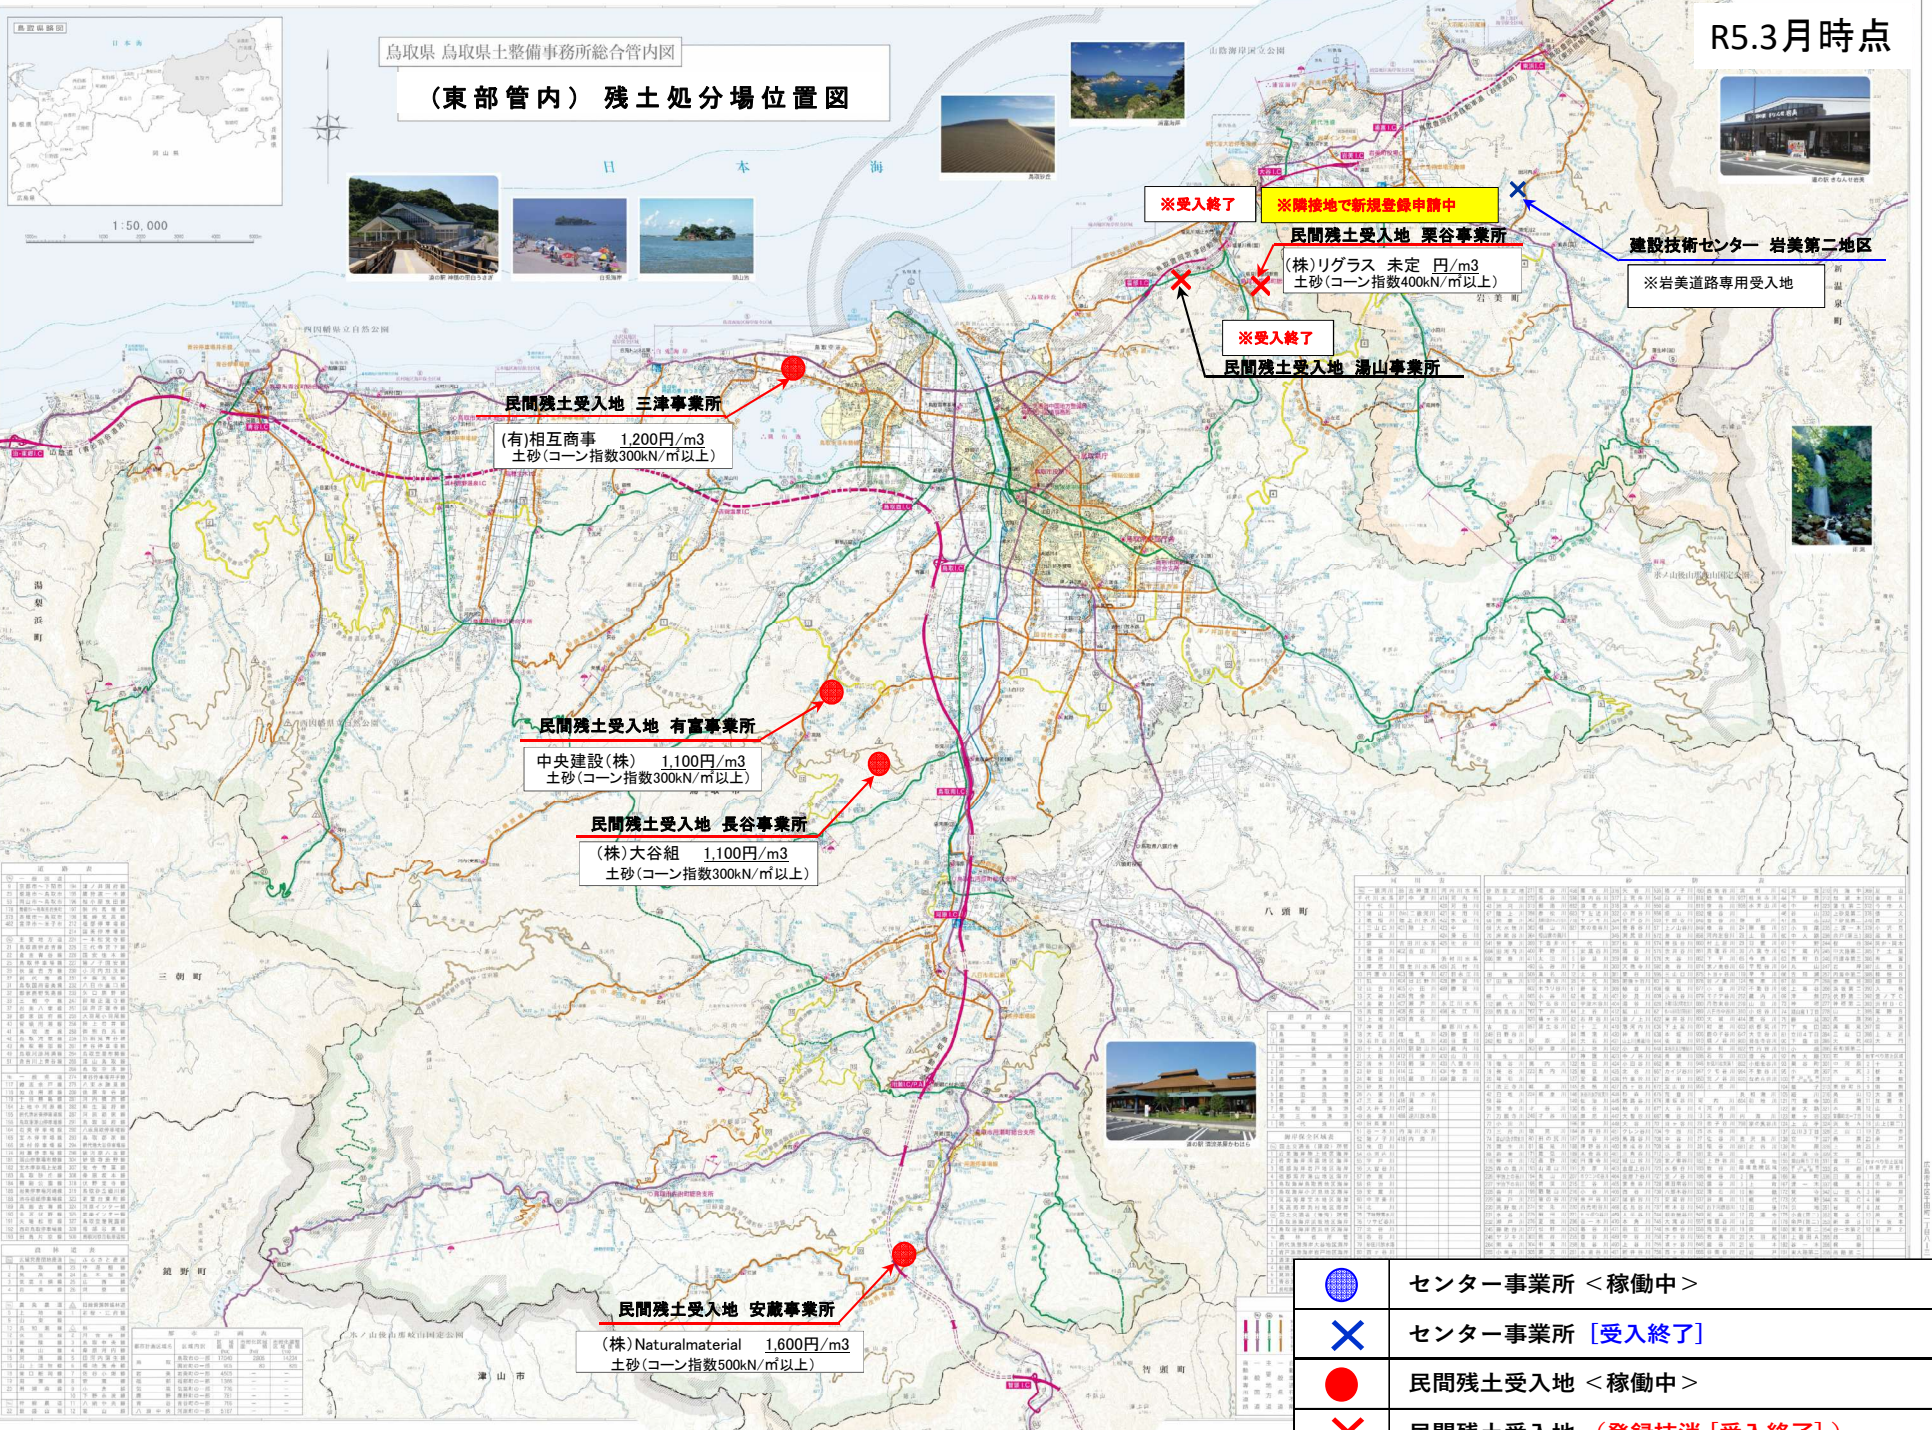

民間残土受入地 三津事業所  
 (有)相互商事 1,200円/m<sup>3</sup>  
 土砂(コーン指数300kN/m<sup>2</sup>以上)

民間残土受入地 有富事業所  
 中央建設(株) 1,100円/m<sup>3</sup>  
 土砂(コーン指数300kN/m<sup>2</sup>以上)

民間残土受入地 長谷事業所  
 (株)大谷組 1,100円/m<sup>3</sup>  
 土砂(コーン指数300kN/m<sup>2</sup>以上)

民間残土受入地 安蔵事業所  
 (株)Naturalmaterial 1,600円/m<sup>3</sup>  
 土砂(コーン指数500kN/m<sup>2</sup>以上)

※受入終了  
 ※隣接地で新規登録申請中  
 民間残土受入地 栗谷事業所  
 (株)リガラス 未定 円/m<sup>3</sup>  
 土砂(コーン指数400kN/m<sup>2</sup>以上)  
 ※受入終了  
 民間残土受入地 湯山事業所

建設技術センター 岩美第二地区  
 ※岩美道路専用受入地

●	センター事業所 <稼働中>
×	センター事業所 [受入終了]
●	民間残土受入地 <稼働中>
×	民間残土受入地 (登録抹消 [受入終了])

平成三十一年十月  
 (注)本図は、概略図であり、詳細は現地調査による。



令和5年度 建設発生土 仮置き場（国道178号（岩美道路）事業）



## 令和4年度 東部管内建設発生土に関する調整会議 担当者一覧表

関係機関				担当者	連絡先
					電話番号
国	国土交通省	鳥取河川国道事務所	工務一課	寺岡係長	0857-29-1872
市町	鳥取市	都市整備部	都市企画課	西垣主幹	0857-30-8322
〃	鳥取市	水道局	工務課	谷口補佐	0857-53-7945
〃	岩美町	産業建設課		中村係長	0857-73-1562
鳥取県	生活環境部	東部建築住宅事務所	営繕設備担当	池口係長	0857-20-3635
〃	農林水産部	東部農林事務所	地域整備課 総合整備担当	日野補佐	0857-20-3569
〃	地域づくり推進部	文化財局とっとり弥生の王国推進課	青谷かみじち史跡公園準備室	北 主事	0857-26-7934 0857-85-5011
〃	県土整備部	技術企画課	企画・県土強靱化担当	木山係長	0857-26-7808
〃	〃	鳥取港湾事務所	工務担当	井手尾補佐	0857-28-5998
〃	〃	八頭県土整備事務所	建設総務課 計画調査室	谷口補佐	0858-72-3860
〃	〃	鳥取県土整備事務所	維持管理課	沖田補佐	0857-20-3643
〃	〃	〃	道路都市課	中川補佐	0857-20-3616
〃	〃	〃	河川砂防課	西尾補佐	0857-20-3581
〃	〃	〃	山陰道・岩美道路推進室	田中補佐	0857-20-3579
〃	〃	〃	計画調査課	梶川係長	0857-20-3611
公益財団	鳥取県建設技術センター	建設支援課	建設発生土支援室	井上主幹	0858-26-6089