


位置図

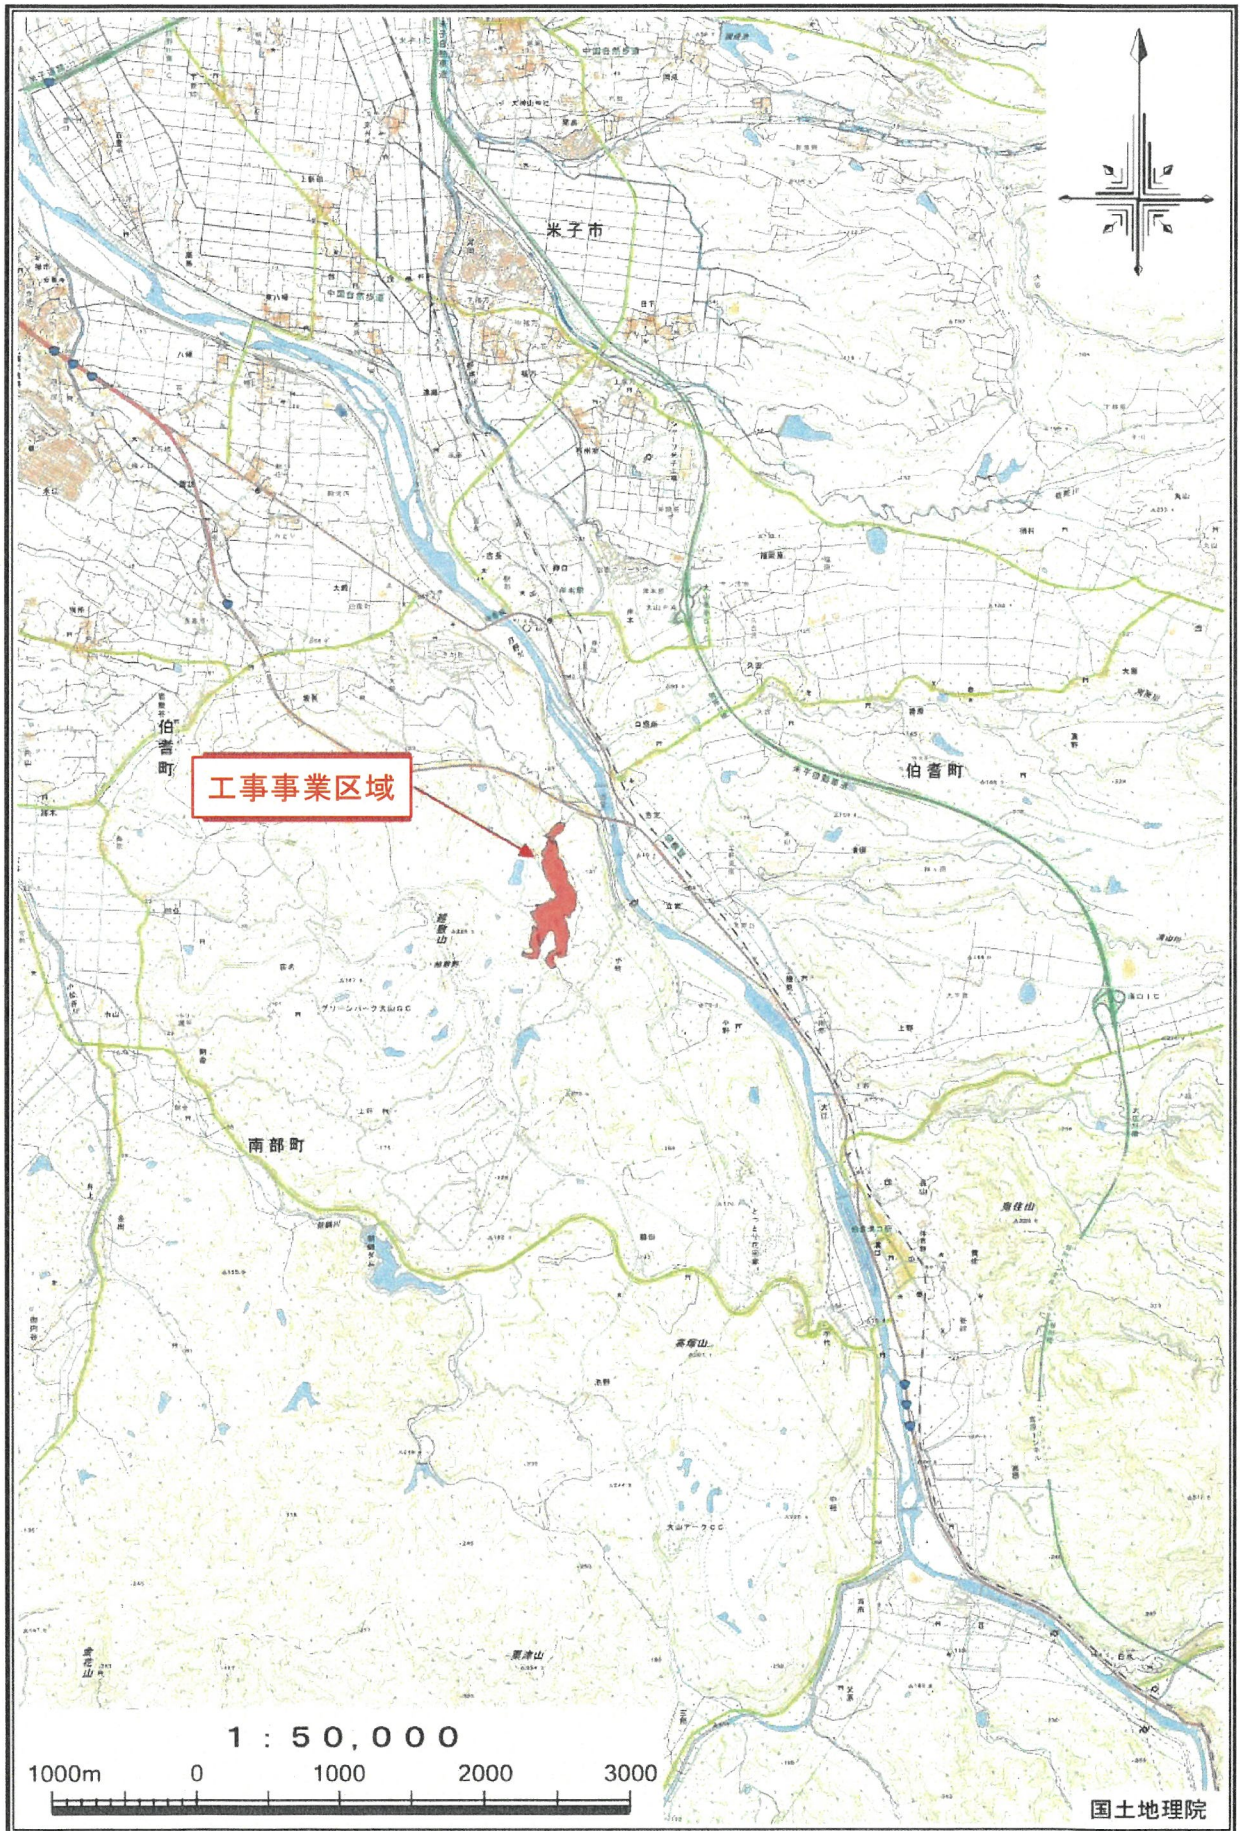

工事数量総括表

工事名：小町事業所造成工事（5工区）

その1

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
整地土工						
	表土剥ぎ	表土剥ぎ取り		式	1	
道路土工						
	造成盛土	造成盛土		m3	77,400	
地下排水工						
	作業土工	床堀		式	1	
		埋戻し		式	1	
	地下排水工	1号本暗渠	D900 金属樹脂複合管	m	99	
		2号本暗渠	D900 金属樹脂複合管	m	100	
		3号本暗渠	D700 金属樹脂複合管	m	130	
		4号本暗渠	D700 金属樹脂複合管	m	40	
		補助暗渠	D150 有孔管	m	697	
		竖集水工	木製井桁	m	62	
		竖集水坑継手	T字継手 (Φ900-300)	個	2	
			T字継手 (Φ700-300)	個	1	
仮設工						
	敷鉄板	敷鉄板	賃料 t22×W1524×L3048 W=802kg/枚	枚	107	既存
			賃料 t22×W1524×L6096 W=1604kg/枚	枚	60	既存

工事数量総括表

工事名：小町事業所造成工事（5工区）

その2

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
			賃料 t22×W1524×L6096 W=1604kg/枚	枚	20	新規
		敷鉄板設置		式	1	
	交通安全	交通誘導警備員	警備員B	式	1	
運搬費						
	伐開作業	除草、集草、積込、荷卸し		式	1	
		運搬		式	1	
	伐採作業	伐採		式	1	
		立木積込		式	1	
		運搬		式	1	
		伐木処分費		式	1	中部林産(株)
		運搬		式	1	
		伐木処分費		式	1	(株)丸福
		運搬		式	1	
		伐木処分費		式	1	㈱赤松産業(根部)