


位置図

S=1:50,000

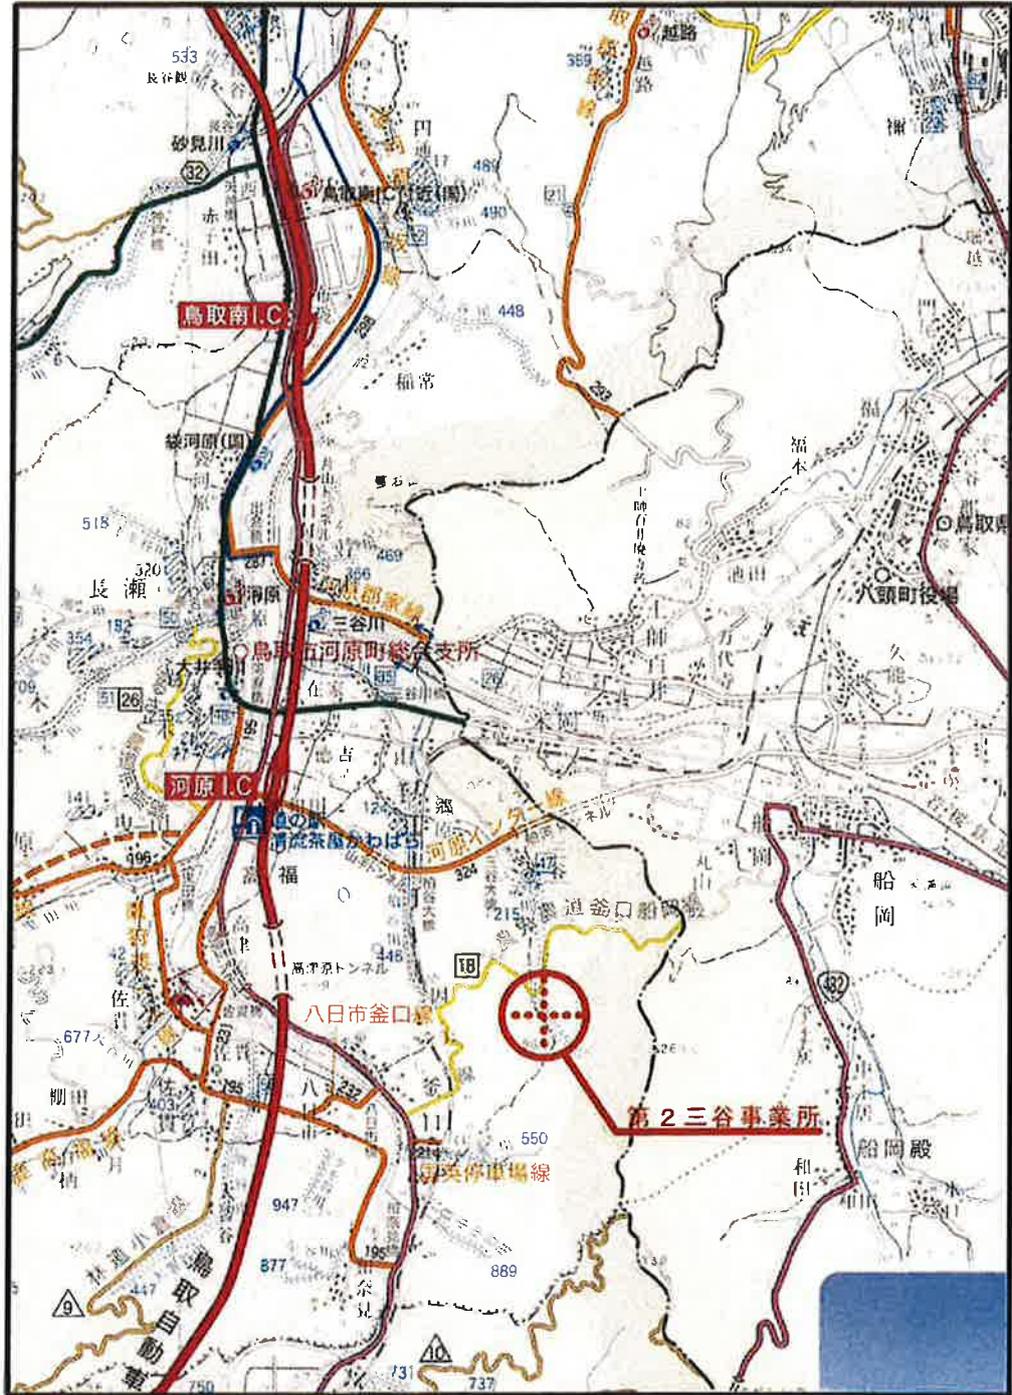

※この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。

数量総括表

設計書名：第2三谷事業所舗装修繕及び洪水調整池掘削工事 (R5)

本工事1 (舗装修繕)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	契約数量	摘要
舗装工							
	路面切削工						
		路面切削	t=6cm以下	m2	1,565	1,570	
	殻運搬(路面切削)						
		殻運搬	L=7.3km	m3	63	63	
	殻処分						
		アス殻処分	こおげ建設(株)	t	147	147	
	舗装打換え工						
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=16cm以下	m	47	47	
		舗装版破碎		m2	370	370	
		掘削		m3	18.5	20	
		土砂等運搬		m3	18.5	20	
		整地		m3	18.5	20	
		殻運搬	L=7.3km	m3	18.5	19	
	殻処分						
		アス殻処分	こおげ建設(株)	t	44	44	
	上層路盤						
		上層路盤(車道・路肩部)		m2	370	370	
	表層						
		表層(車道・路肩部)		m2	370	370	
	オーバーレイ工						
		表層(車道・路肩部)	1.4m<=W<3.0m t=3cm	m2	5,998	6000	①釜口三谷船岡線 5,542-369.5 ②釜口河原駅前線 825.8 =5,996.3
		クラック防止シート	W=0.5m	m	512	510	
		クラック防止シート	W=1.0m	m	673	670	
排水構造物工							
	側溝工(補修)						
		2号横断溝補修		箇所	1	1	
		3号横断溝補修		箇所	1	1	
区画線工							
	ペイント式区画線						
		区画線設置(ペイント式)	実線(白)15cm	m	2,254	2,250	

仮設工							
	土留工						
		大型土のう 撤去・設置	既設大型土のう移設	袋	5	5	
		敷鉄板撤去		m2	29	29	
	交通管理工						
		交通誘導員B		人	26	26	
運搬費							
		建設機械運搬	路面切削機 片道L=50.7km 往復運搬	回	1	1	
		仮設材等運搬	製品長12m以内 片道L=53.3km 運搬質量19.2t	式	1	1	現場→建設技術センター