

【造成工】数量集計表


工種	種別	細別	規格	単位	契約数量	摘要
造成工						
	路体盛土工					
		路体盛土		m3	38,000	
	法面整形工					
		盛土法面整形		m2	1,400	
法面工						
	客土吹付工					
		客土吹付工		m2	5,542	
排水構造物工						
	作業土工					
		掘削		m3	35.2	
	地下排水工					
		暗渠排水	D450 有孔管	m	30	
		暗渠破水	D150 有孔管	m	52	
		竖集水抗		m	5	






植生工数量計算書


平面図

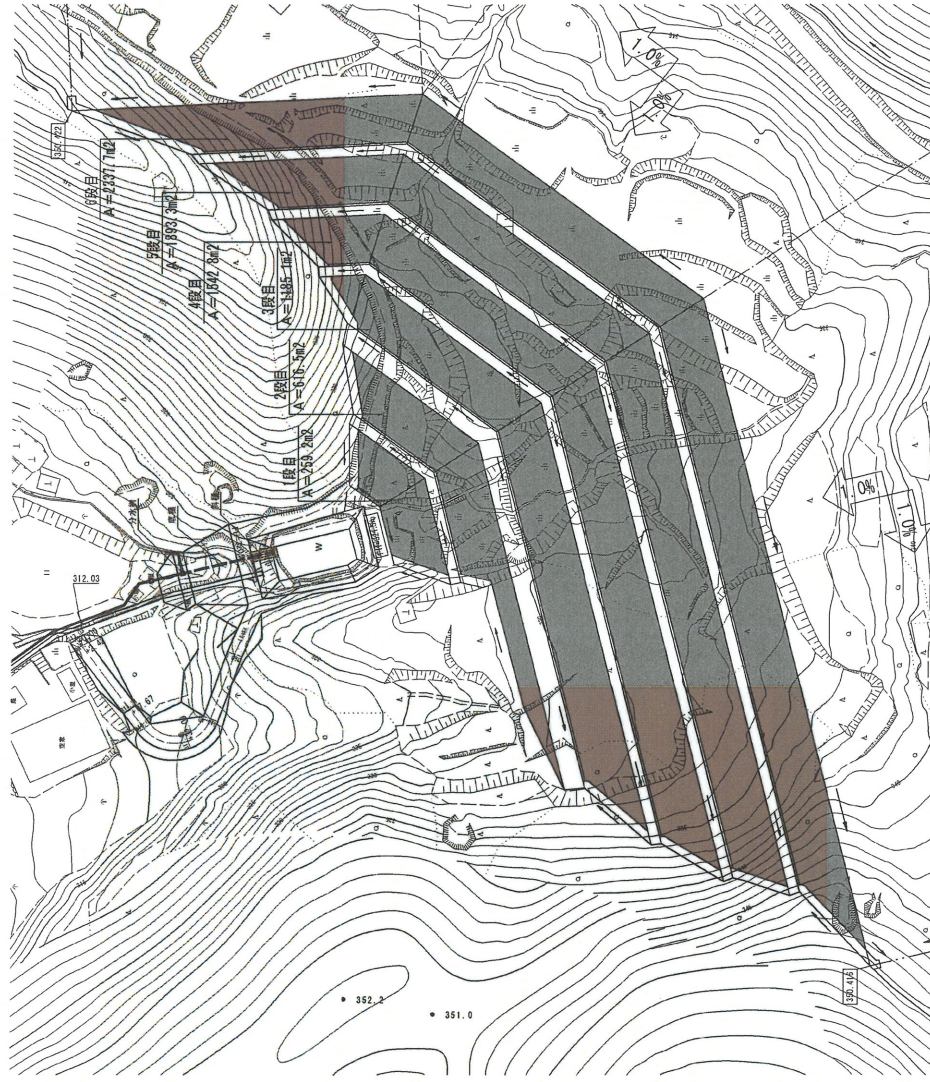

斜比



区分	平面積 (m <sup>2</sup> )	斜比	法面積 (m <sup>2</sup> )	備考
1段目	259.2	1.1180	289.8	盛土法面勾配 N=1:2.0
2段目	616.5	1.1180	689.2	斜比=1.1180
3段目	644.9	1.1180	721.0	
4段目	1,542.8	1.1180	1,724.9	
5段目	1,893.3	1.1180	2,116.7	
6段目	2,337.7	1.1180	2,613.5	
合計			5,542	≒5,500

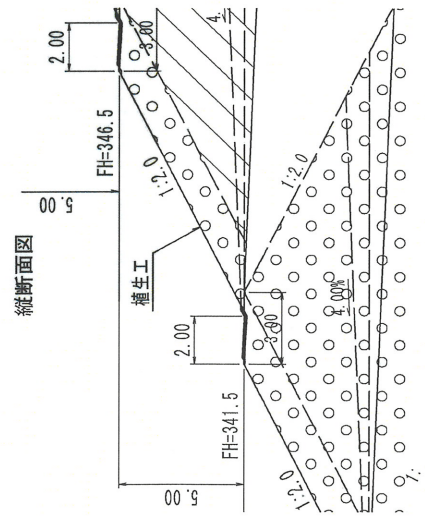







排水構造物工延長調書

名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
暗渠排水 有孔管 D450	②		30.0				
	⑥						
小 計			30.0 m			0.0 m	
合 計	30.0 m						
名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
暗渠排水 有孔管 D400	⑤			③			
小 計			0.0 m			0.0 m	
合 計	0.0 m						



排水構造物工延長調書

名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
暗渠排水 有孔管 D150	②			①			
	④			③		52.0	
	⑤						
	⑥						
小 計			0.0 <sup>m</sup>			52.0 <sup>m</sup>	

合 計 52.0 m

名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
小 計			0.0 <sup>m</sup>				

合 計 0.0 m

排水構造物工延長調書

名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
竖集水坑	ANO. 2+8.8			ANO. 7+1.8			
	ANO. 3+19.3			ANO. 8+6.7			
	ANO. 5+10.0						
	ANO. 5+13.0						
	ANO. 8+10.0		5.0				
小 計			5.0 m			0.0 m	

合 計 5.0 m

名 称	左 側			右 側			備 考
	起 点	終 点	延 長	起 点	終 点	延 長	
竖集水坑	ANO. 2+8.8			ANO. 7+1.8			
コンクリート蓋	ANO. 3+19.3			ANO. 8+6.7			
	ANO. 5+10.0						
	ANO. 5+13.0						
	ANO. 8+10.0						
小 計			0 枚			0 枚	

合 計 0 枚





