

契 約 図 書

(当 初)

工 事 名 : 帽子取第2事業所造成工事 (R7)

工事場所 : 東伯郡琴浦町八橋


工事位置図

帽子取第2事業所

広域農道

至小田川

至新庄

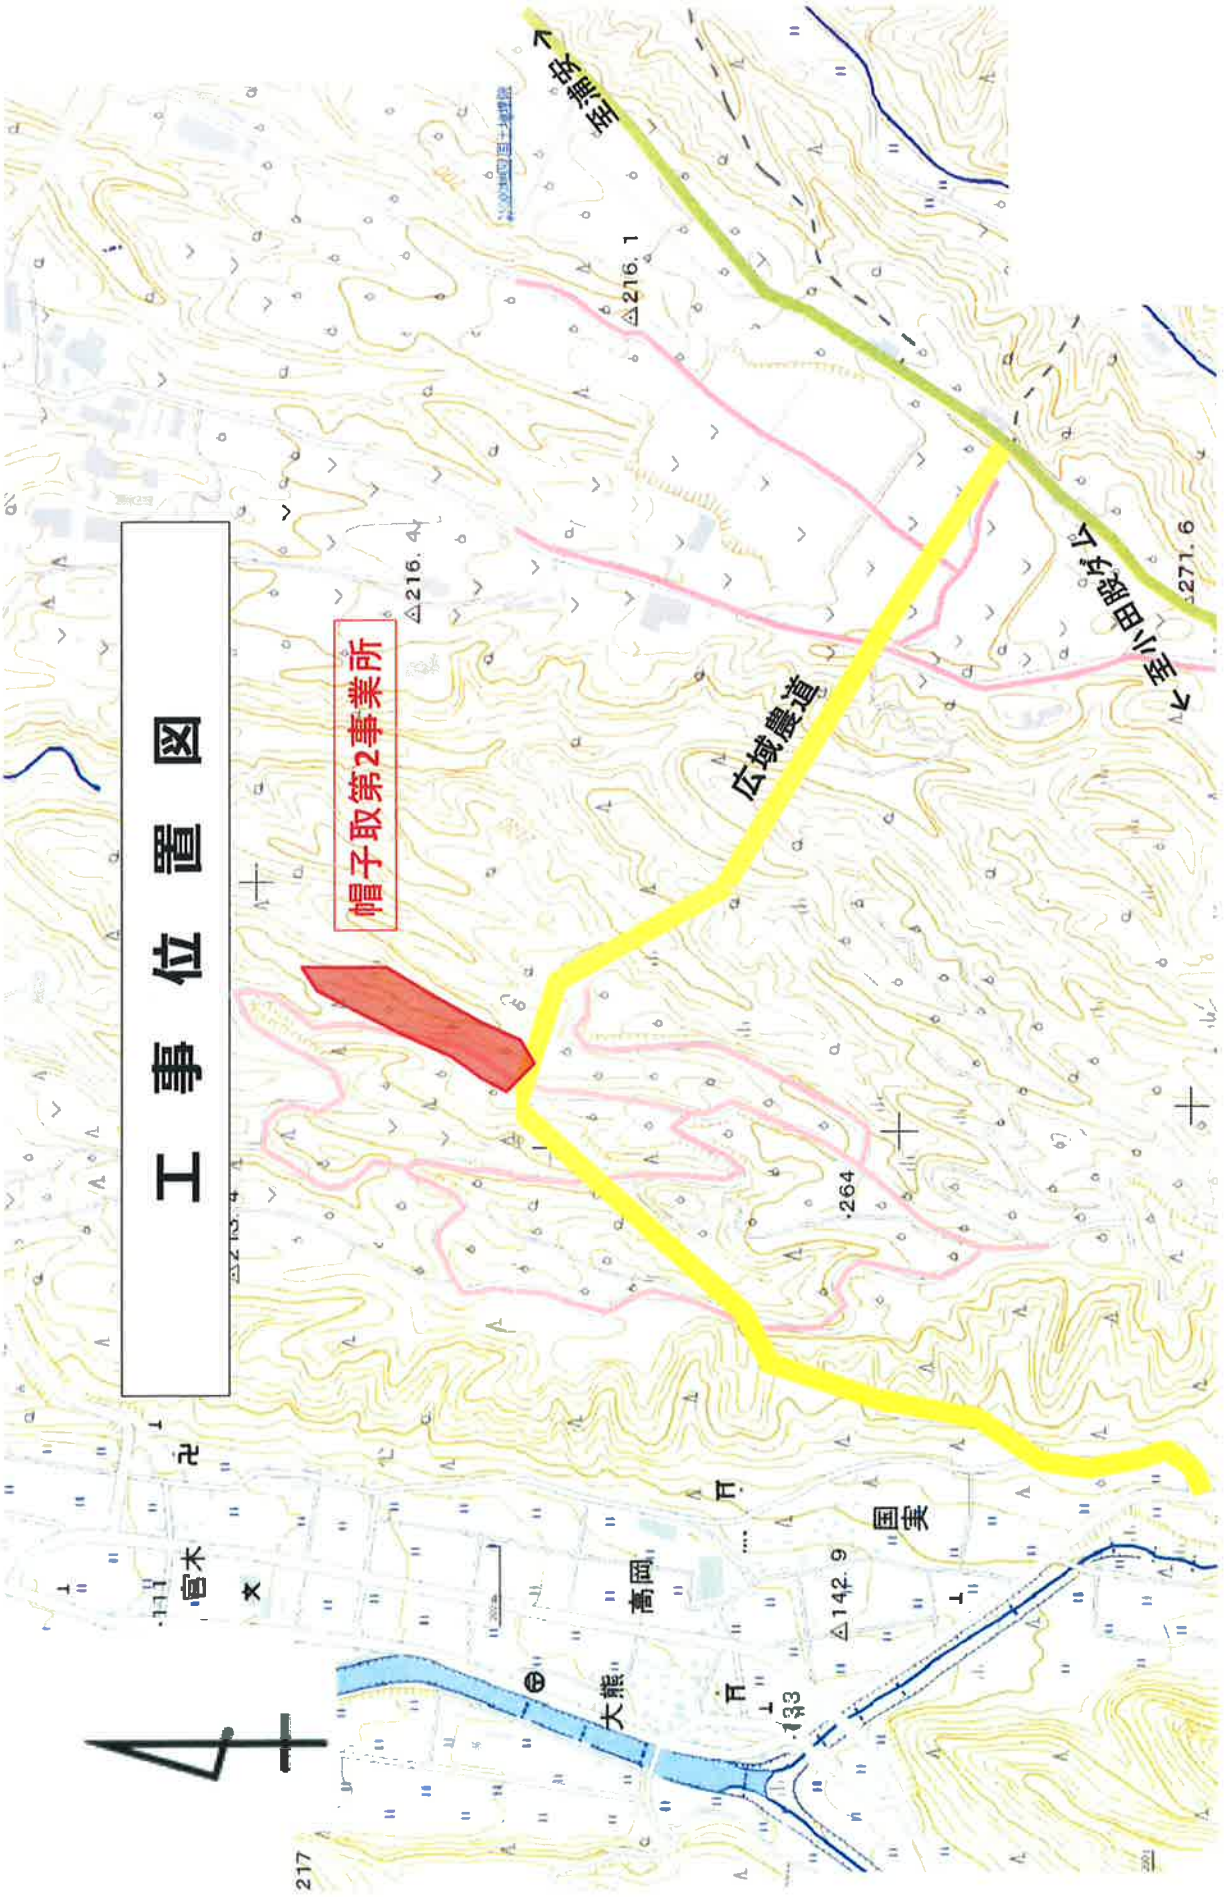

数 量 総 括 表						
種 別	細 別	規 格	単 位	積算数量	実質数量	摘 要
【道路土工】						
路体盛土工	残土受入地整地		m ³	45,000	45,000	
	バックホウ運転		式	1	1	
法面整形工	造成盛土工		m ²	3,600	3,559.2	
	法面整形		m ²	770	774.7	
排水構造物工 作業土工	床 掘	土砂	式	1	1	
	埋 戻		式	1	1	
側溝工	プレキャスト落としふた U型側溝	B300×H300	m	5	4.7	
	U型カルバート	B600×H600	m	10	10.4	
側溝蓋	プレキャスト落とし蓋	PUC5 3種 300	枚	9	9.4	
	グレーチング蓋	600×600用 T-25	枚	10	10.4	
集水樹・マンホール工	集水樹	B500-L500-H550	箇所	1	1	
		B700-L700-H700	箇所	2	2	
		B800-L800-H800	箇所	1	1	
		B1000-L1000-H1000	箇所	2	2	
	集水樹蓋	GC-1-B500-L500	枚	1	1	
		GC-1-B700-L700	枚	1	1	
		GC-1-B800-L800	枚	1	1	
		GC-1-B1000-L1000	枚	11	11	
水路工	フリーウム	B300×H300	m	61	60.7	
		B500×H500	m	125	125.3	
	大型フリーウム 大型フリーウム 減勢部	B800×H800 B600×H900(600)	m m	85 41	85.1 41.3	
排水工	小段排水	1号小段排水	m	61	60.8	
暗渠工		木製井桁	m	2	2.0	
縦排水	縦排水路	B600×H600	m	18	18.1	購入品9m+ 支給品9m
		B700×H700	m	15	14.6	支給品
	縦排水路小段部	B600×H600	m	20	20.1	購入品
		B700×H700	m	13	13.4	支給品
排水路蓋	縦排水路小段部鍍鋼板	B600、t=3.2mm B700、t=3.2mm	箇所 箇所	4 5	4 5	
防災小堤	防災小堤		m ³	57.2	57.2	
支給品	コルゲートU型フリーウム	B700×H700	m	9	9	在庫37m -R7使用28m
	松丸太	末口10cm L1.5m	本	17	17	在庫20本 -R7使用3本
【沈砂池管理道】						
工事用道路工	砂利舗装	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m ²	127	126.6	
【仮設工】						
敷鉄板賃料			式	1	1	
交通管理工	交通誘導員		式	1	1	
【技術管理費】						
	現場監視員		式	1	1	