

# 契 約 図 書


( 当 初 )

工 事 名：岩美第二事業所造成工事（4工区）

工事場所：岩美郡岩美町宇治

## 位置図

鳥取県岩美郡岩美町宇治

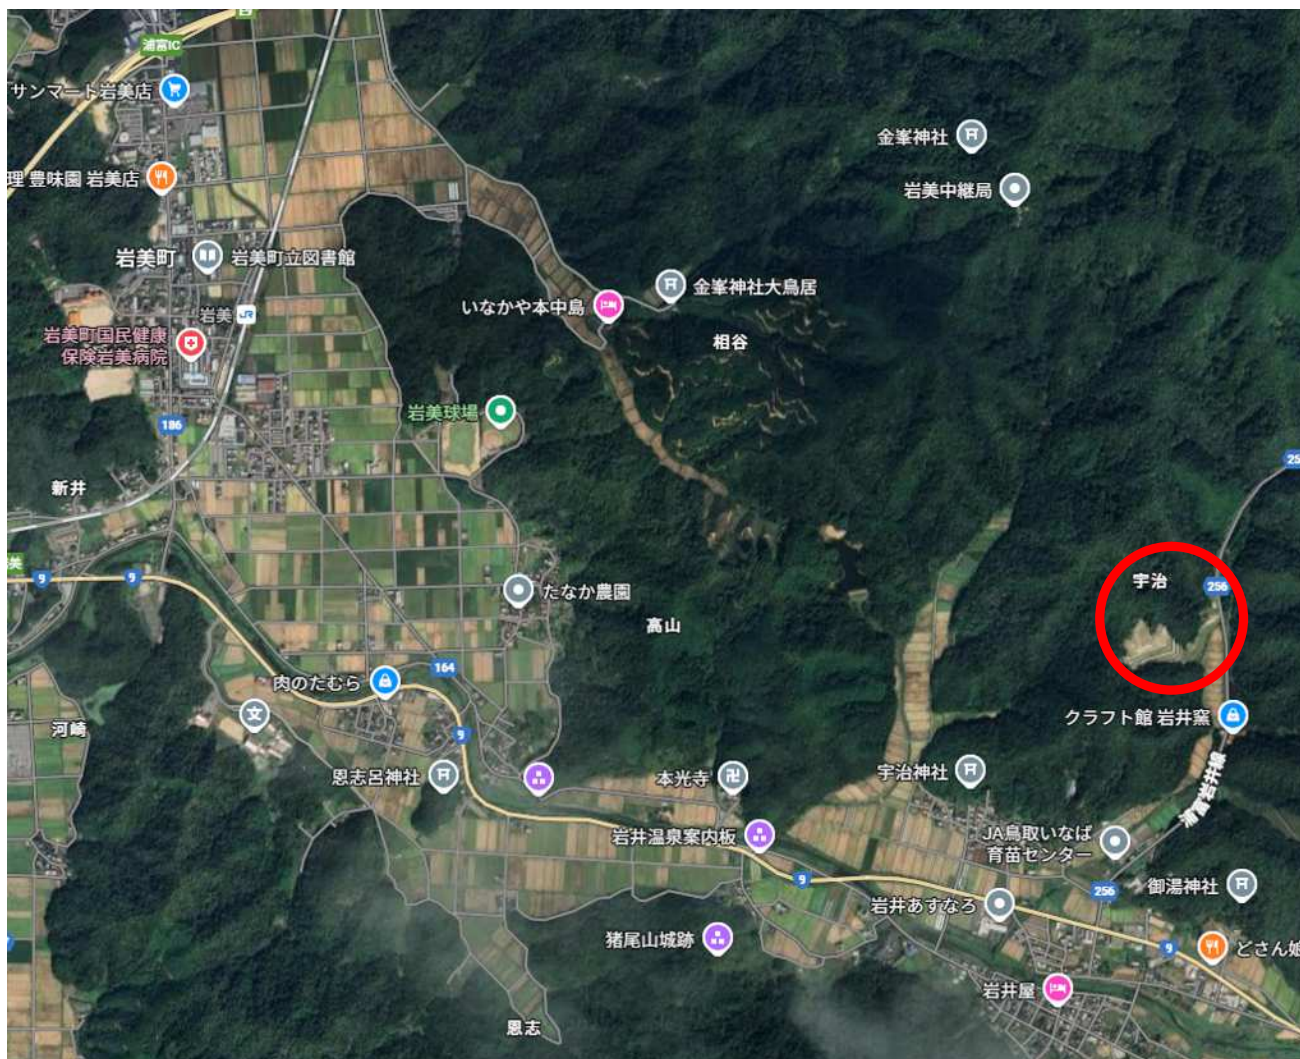

拡大図



# 数量総括表

岩美第二事業所造成工事（4工区）

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	設計数量	摘 要
道路土工						
	路体盛土工			式	1	
		路体盛土	施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>	40	
		購入土	山土	m <sup>3</sup>	30	
舗装工						
	舗装準備工			式	1	
		不陸整正	補足材料なし	m <sup>2</sup>	851	
	アスファルト 舗装工			式	1	
		下層路盤 (車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40、t=10cm	m <sup>2</sup>	851	※歩道部歩掛準用
		表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m <sup>2</sup>	851	※平均幅員1.4m未満歩掛 適用
		アスカーブ	再生細粒度アスコン(13)	m	24	13.4+10.9
仮設工						
	土のう			式	1	
		土のう工 (拵え・積立)	側面並べ・流用土 62×48cm	m <sup>2</sup>	2	延長10m、高さ23cm (16×2段)
	土砂撤去工			式	1	
		路面清掃・ 横断溝清掃	普通作業員 1.0日	式	1	流出碎石撤去
	土砂撤去工 (沈砂池清掃)			式	1	
		積込(ルーズ)	土砂、小規模(標準) バックホウ0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5	

## 数量総括表

岩美第二事業所造成工事（4工区）

[illegible]