


# 契 約 図 書

( 当 初 )

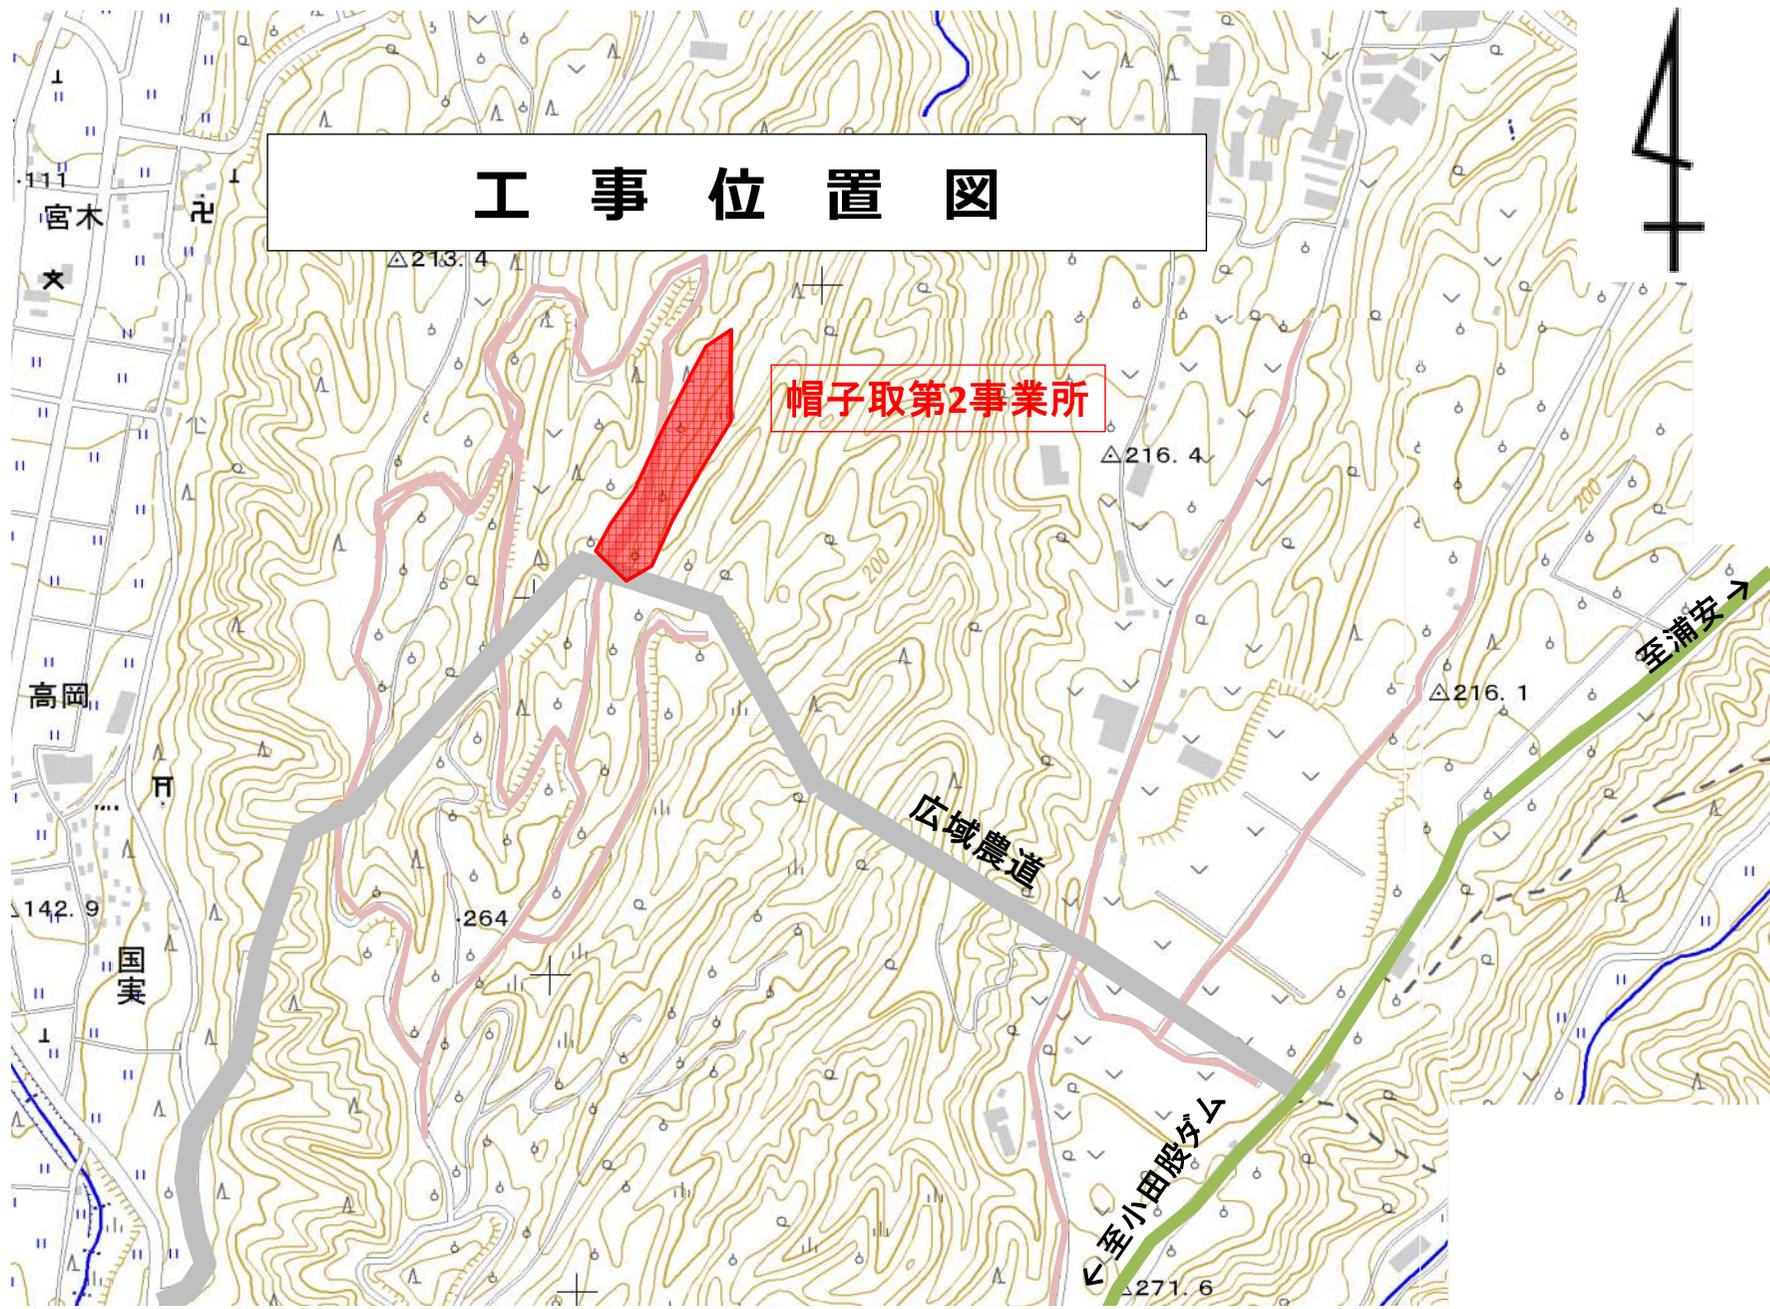

# 工事位置図

帽子取第2事業所

宮木  
文

高岡

国実

広域農道

至浦安 →

← 至小田股分



△213.4

△216.4

△216.1

△142.9

264

△271.6

数量総括表

当初

種 別	細 別	規 格	単位	当初数量	変更数量	摘 要
<b>【造成工】</b>						
路体盛土工	残土受入地整地		m <sup>3</sup>	40,000		
	バックホウ運転		式	1		
	造成盛土工		m <sup>3</sup>	9,100		
法面整形工	法面整形		m <sup>2</sup>	1,930		
	植生シート		m <sup>2</sup>	2,700		
排水構造物工	床 掘		式	1		
	埋 戻		式	1		
	フリーム	B300×H300	m	23		
		B500×H500	m	23		
	減勢部 大型フリーム	B800×H1100	m	46		
	縦排水路	B500×H500	m	18		
	縦排水路	植生土のう補修 B600×H600, B700×H700	m	57		
	縦排水路小段部	B500×H500	m	20		
		コンクリート打設 B600×H600	m	23		
		コンクリート打設 B700×H700	m	20		
	集水柵	B700-L700-H700	箇所	4		
	縞鋼板蓋 縦排水路小段部	B500、t=3.2mm	箇所	3		
		B600、t=3.2mm	箇所	4		うち1箇所は3m
		B700、t=3.2mm	箇所	3		
	集水柵用縞鋼板	GC-1-B700-L700	枚	4		
	縦集水抗	木製井桁	m	12		
	1号小段排水		m	127		
<b>【舗装工】</b>						
道路維持修繕工	道路打換え工		式	1		
<b>【仮設工】</b>						
敷鉄板賃料			式	1		
交通管理工	交通誘導員		式	1		
<b>【技術管理費】</b>						
	現場監視員		式	1		