


位置図

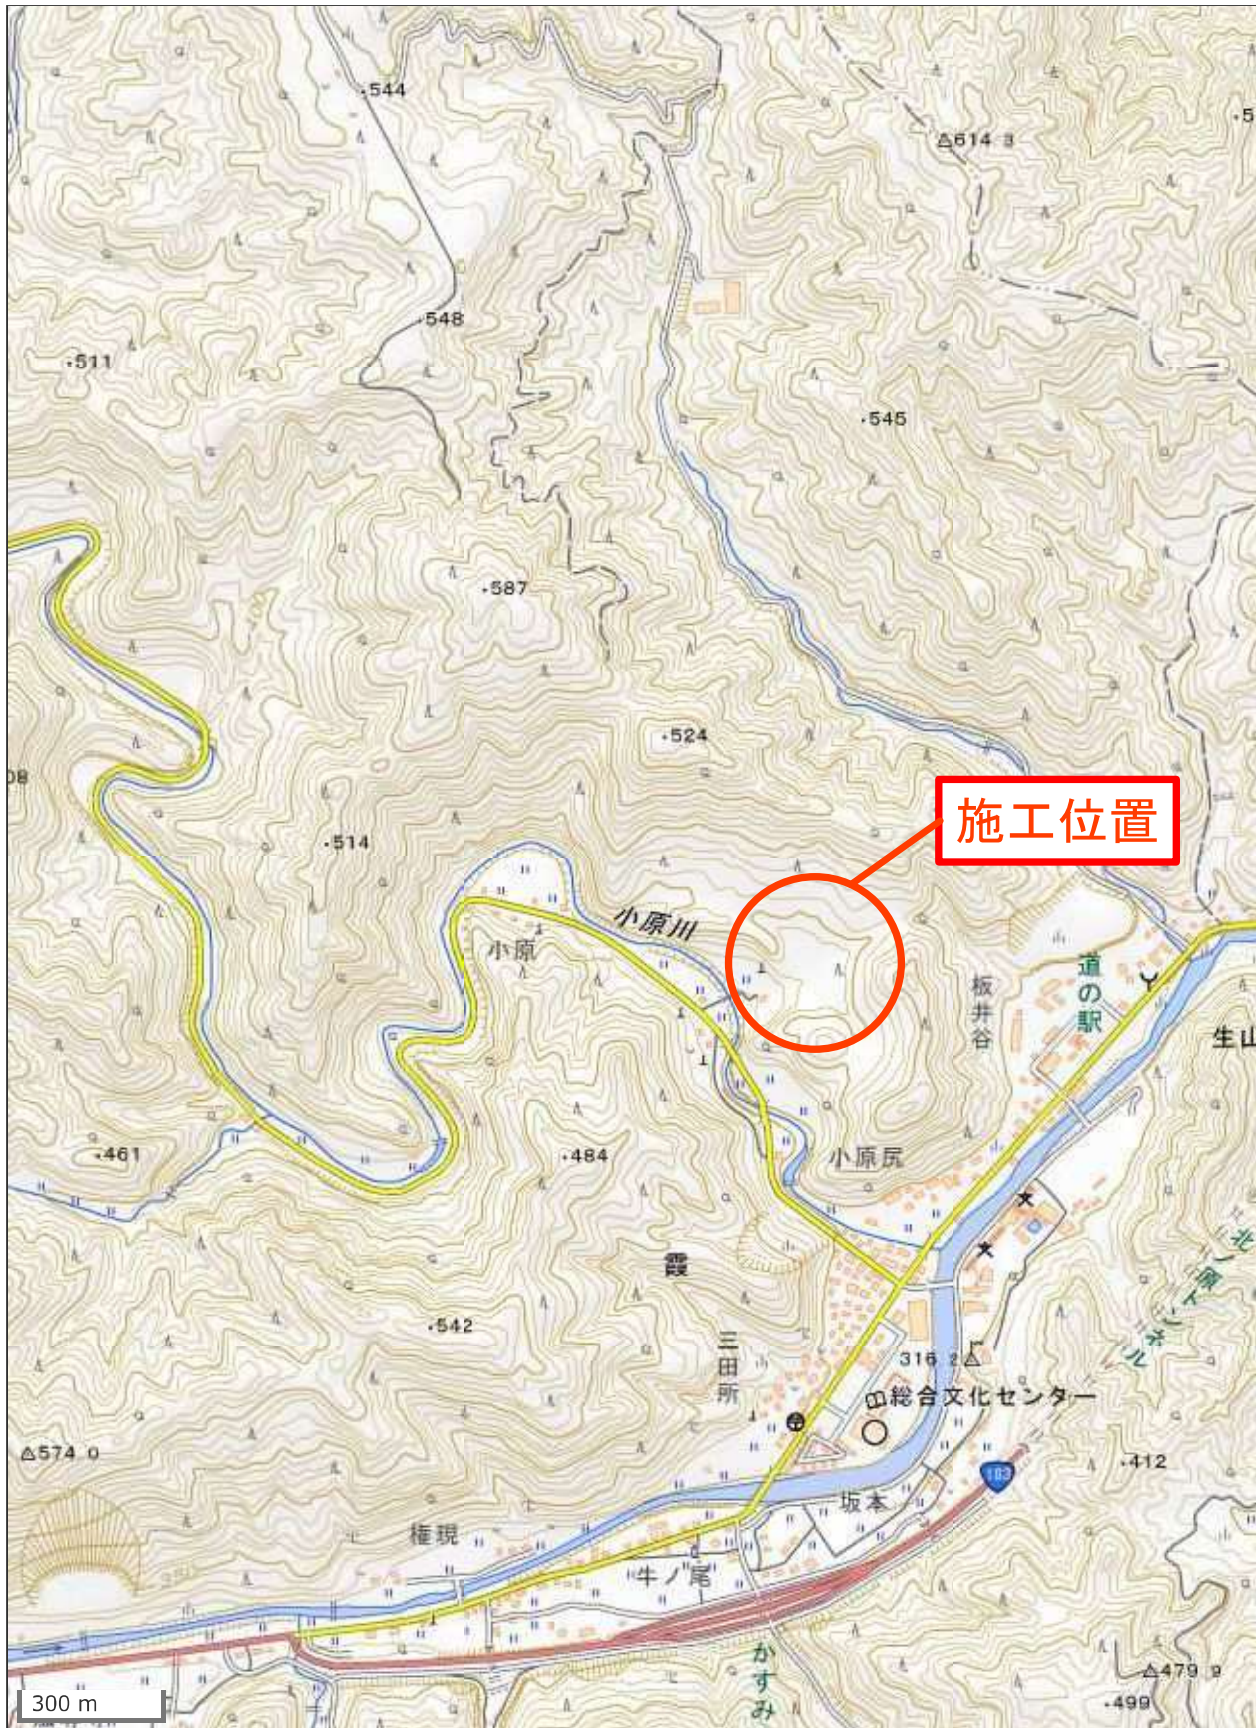

工事数量総括表

工事名	小原事業所造成工事（その7）				事業区分	
					工事区分	
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
敷地造成工						
	造成盛土工					
		盛土		m ³	16,200	
		積込・運搬	場内仮置土(破碎岩、L=0.3km以下)	m ³	9,000	
法面工						
	植生工					
		植生マット		m ²	1900	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘り		m ³	260	
		埋戻し		m ³	130	
		基面整正		m ²	658	
側溝工						
		角フリューム	FS300	m	95	
			FS400	m	202	
		大型フリューム	B700×H700	m	210	
		縦排水路	600×600 張コンクリートのみ	m	22	
			700×700	m	21	
		縦排水路（最上段部）	600×600	m	4	
			700×700	m	4	
		縞鋼板	B600用	m	4	
			B700用	m	4	
		1号止水壁		個所	1	
		フトン箆	1200×2000×500	枚	1	
	管渠工					
		暗渠排水(本暗渠)	有孔管 D400	m	73	
			有孔管 D450	m	25	
		暗渠排水(補助暗渠)	有孔管 D150	m	63	
		竖集水坑		m	4	

工事数量総括表

工事名	小原事業所造成工事（その7）				事業区分	
					工事区分	
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		コンクリート蓋		枚	5	
	集水桧・マンホール工					
		1号集水桧 蓋のみ	B1000-L1500-H1000	個所	1	
		2号集水桧	B1000-L1000-H1000	個所	1	
		3号集水桧	B1000-L1000-H1000	個所	1	
		4号集水桧	B550-L600-H600	個所	1	
		5号集水桧	B1000-L1000-H1000	個所	1	
		15号集水桧	B1000-L1000-H1000	個所	1	
		16号集水桧 蓋のみ	B1000-L1500-H1000	個所	1	
	道路付属施設工					
		境界杭	根巻き基礎なし	本	40	
仮設工						
		側溝内土砂撤去		m	70	
		除草工		m ²	950	
		散水車運転		hr	100	
		交通誘導員		人	40	
準備工						
	伐木					
		伐木		本	20	
		集積積み込み		ton	5	
		運搬		空m ³	17	
		処分		ton	5	
	伐開・除草					
		伐開・除草		m ²	—	共通仮設費率内
		集積・積み込み		m ²	—	共通仮設費率内
		運搬		m ³	50	
		処分		m ³	50	