
位置図

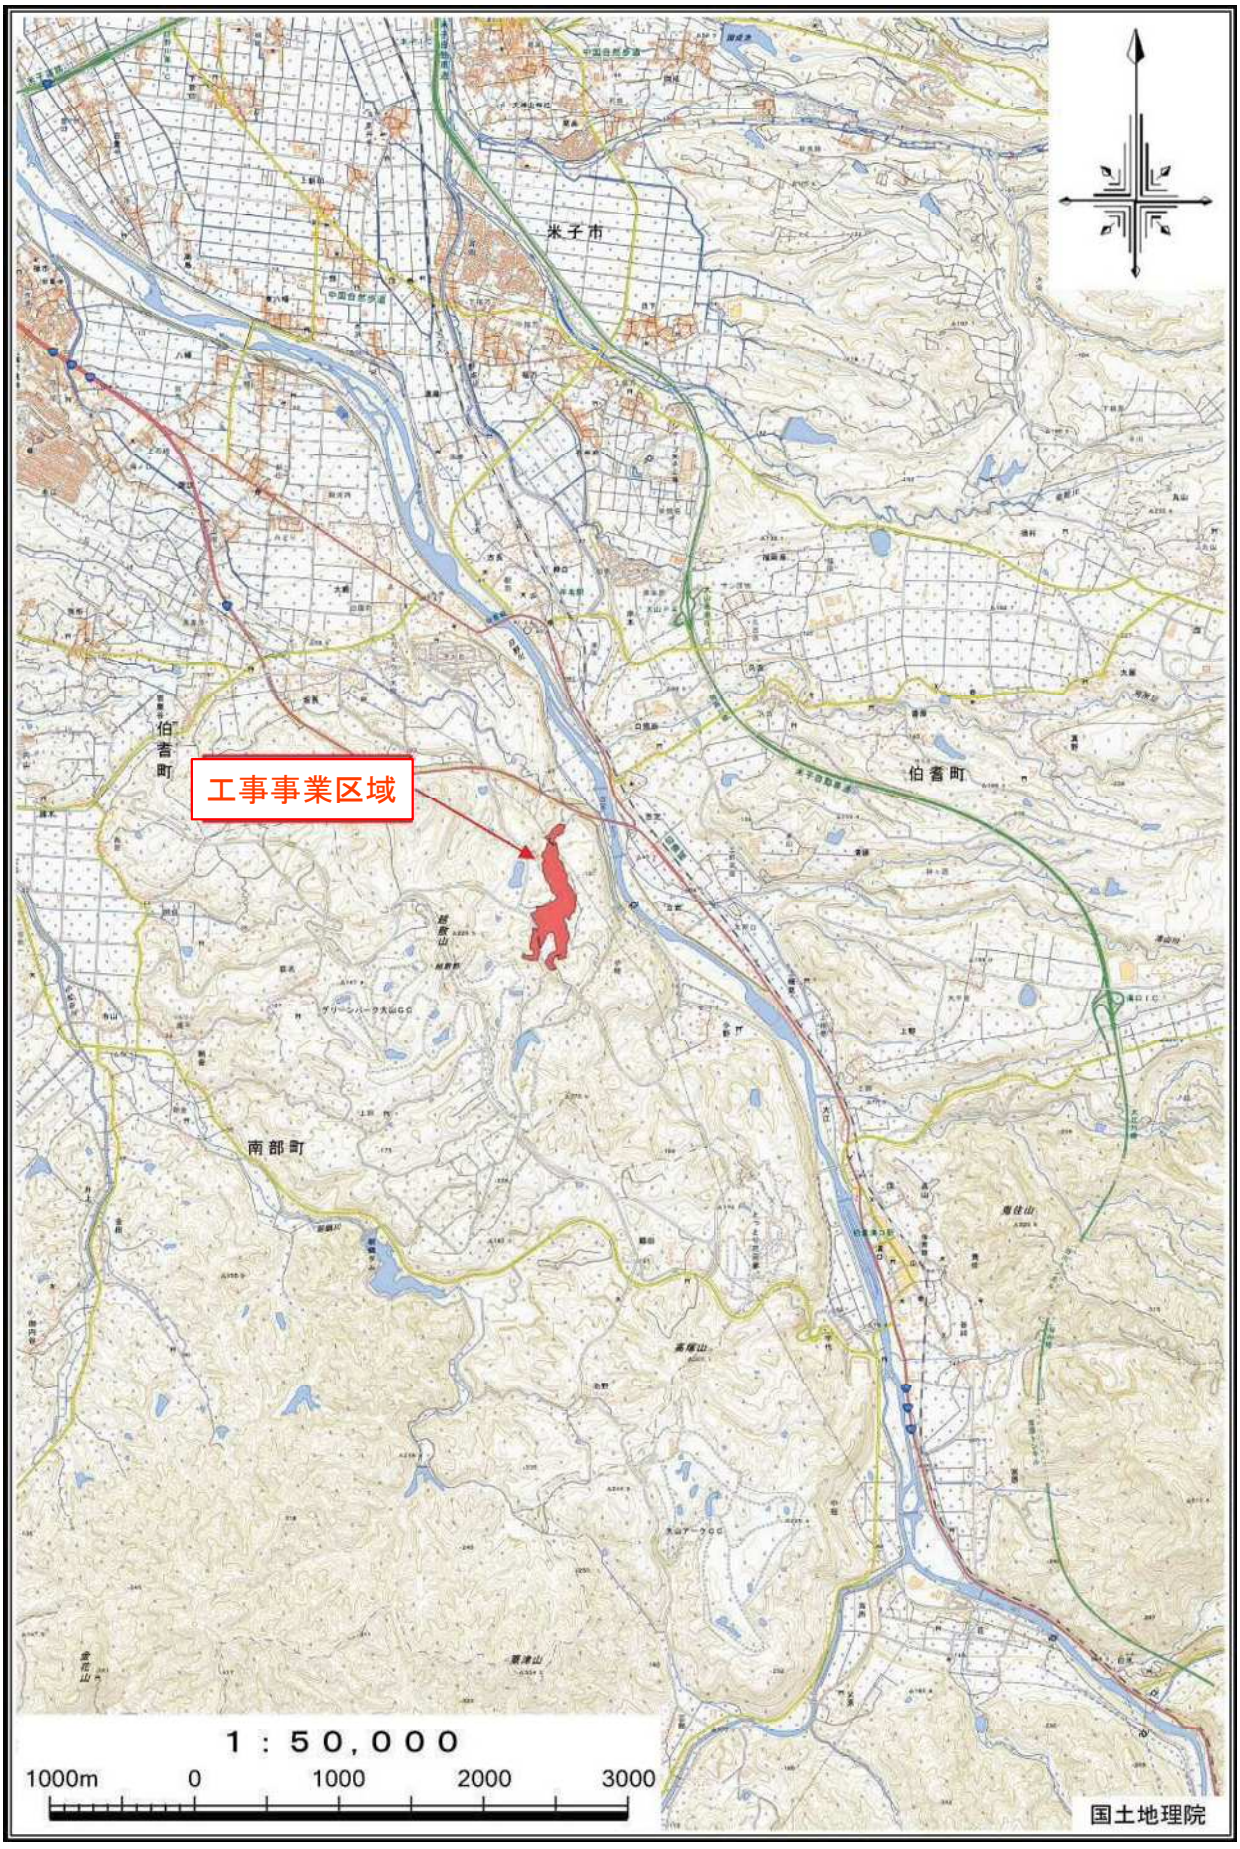

設 計 数 量 総 括 表

工 事 名	小町事業所造成工事（１０工区）

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	契約数量	摘　　要
残土受入地造成				
造成盛土工				
Ⅰゾーン				
路体（築堤）盛土	施工幅員4m以上、20,000m3未満、障害無し	m3	680	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	680	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	680	仮置き場所から盛土箇所への運搬
Ⅱゾーン				
路体（築堤）盛土	施工幅員4m以上、20,000m3未満、障害無し	m3	3,200	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	3,200	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	3,200	仮置き場所から盛土箇所への運搬
Ⅲゾーン				
整地	残土受入地での処理	m3	13,900	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	13,900	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	13,900	仮置き場所から盛土箇所への運搬
整地（仮置き）	残土受入地での処理	m3	80,000	仮置き場所での土砂受け入れ～整地
法面工				
法面整形工				
法面整形	盛土部、法面締固無、制約無し、レキ質土・砂質土・粘性土	m2	650	
植生工				
植生シート工	肥料袋無、標準品、1000m2以上	m2	650	
排水材布設	t=10mm、透水係数0.01cm/sec以上	m2	950	
排水構造物工				
場所打水路工				
１号階段水路	B2200-H2000、L=6.94m 施工スパン④	箇所	1	
１号階段水路	B2200-H2000、L=24.60m 施工スパン⑤～⑧	箇所	1	
排水工				
１号小段排水工	角フリューム300、300×300×2000	m	27	
２号小段排水工	角フリューム300、300×300×2000	m	20	
縦排水路	B350-H350、コルゲートフリューム、t=1.6	m	30	

設 計 数 量 総 括 表

工 事 名	小町事業所造成工事（１０工区）

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	契約数量	摘　　要
防災施設工				
防災排水工				
竪集水坑	有孔管（D300）、木製井桁	ｍ	6	
雑工作物工				
付帯工				
階段工	ＳＢ４（小構造物標準設計） W=1.00m	ｍ	26	
仮設工				
工事用道路工				
敷鉄板				
敷鉄板賃料	22×1524×3048、802kg/枚、賃貸期間455日	枚	107	９工区から引継ぎ
敷鉄板賃料	22×1524×6096、1604kg/枚、賃貸期間455日	枚	60	〃
防塵対策工				
散水				
散水作業工		式	1	（散水車運転195回）
給水作業工		式	1	（散水車運転325回）
洗車ピット日常管理		式	1	（普通作業員33人）
交通管理工				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員B		式	1	（325人、1日1人配置）
準備費				
冬季除雪費				
冬季除雪		式	1	（想定：BH0.8m3 50時間稼働）
技術管理費				
土質試験用資料採取		箇所	1	
土の圧密排水三軸圧縮試験	CD	試料	1	