


< 契 約 図 書 >

# 工事位置図

工事名 小原建設発生土受入地造成工事（工事用道路）（2工区）

工事位置 日野郡 日南町 霞

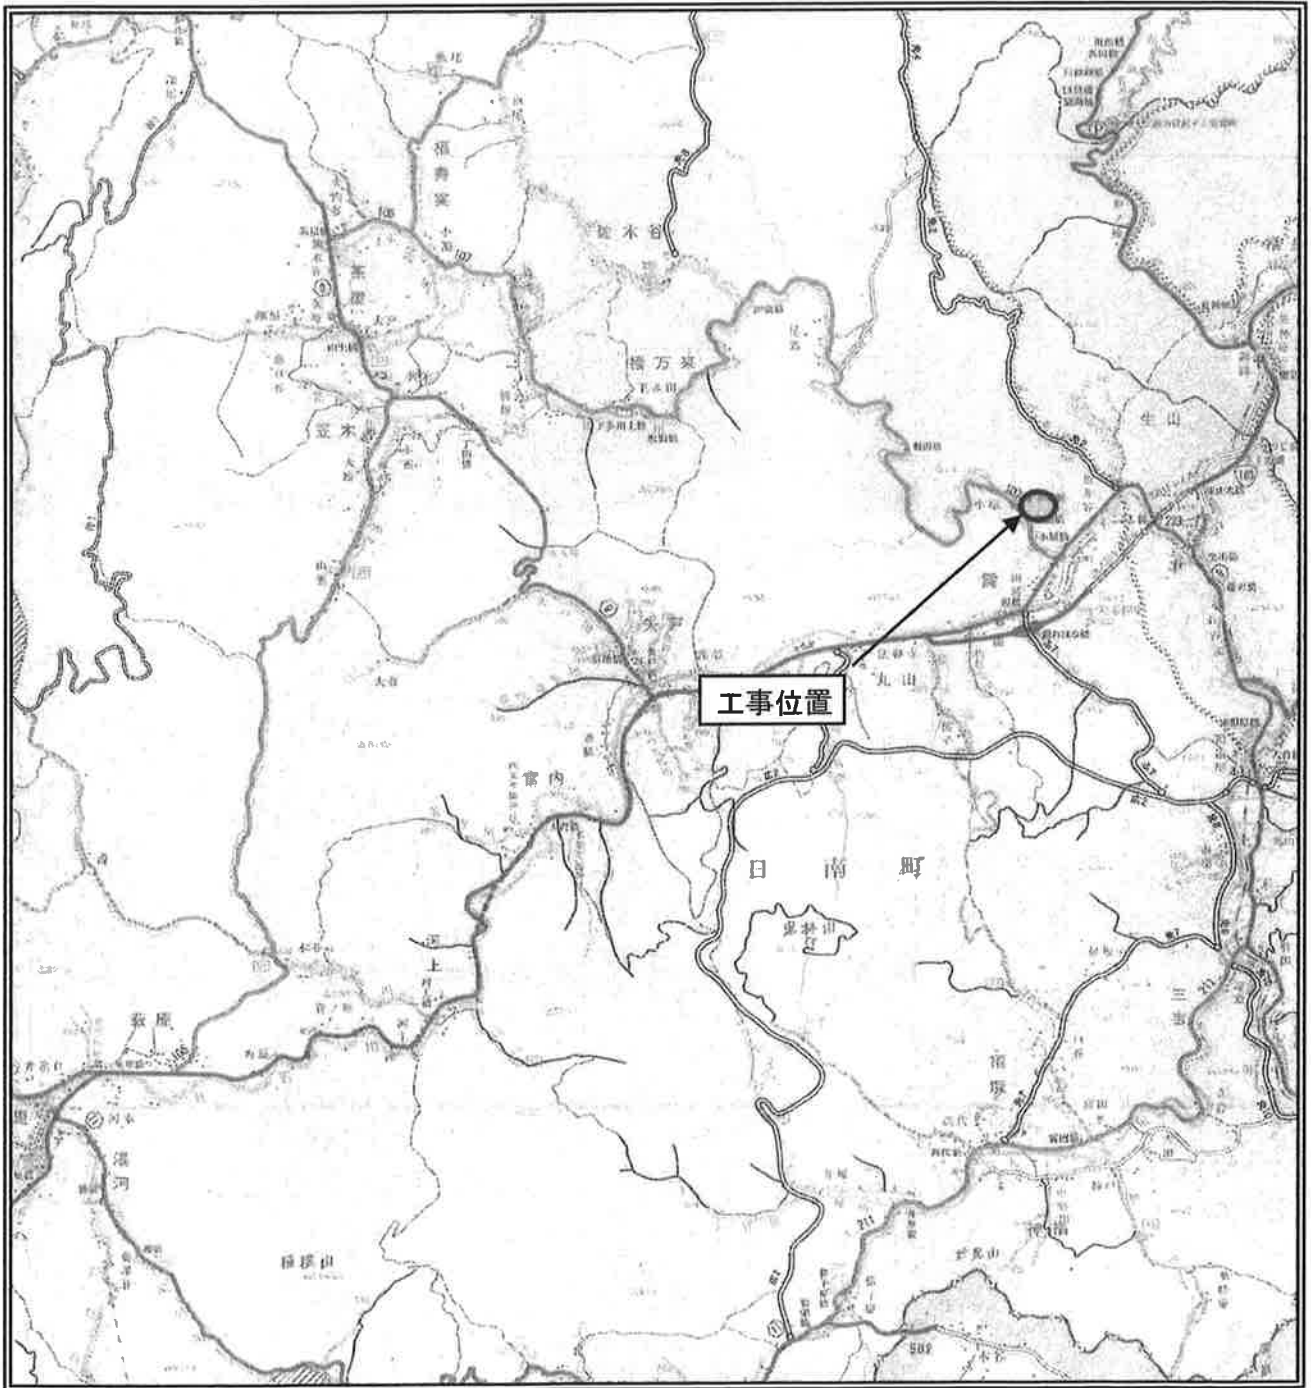

工事数量総括表

施工場所：日野郡日南町霞

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分		摘要
					工事区分	数量(今回)	
道路改良							
法面工			式				
植生工			式				
張芝			m2		4		
擁壁工			式				
擁壁工			式				
小型重力式擁壁		SGW46 平均高h=1.125m	m		30.5		
排水構造物工			式				
作業土工			式				
床掘			m3		42		
埋戻			m3		18		
側溝工			式				
U型側溝		B300×H400	m		179.0		
角アリューム		FS-300	m		77.6		

工事数量総括表

施工場所：日野郡日南町霞

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	事業区分		摘要
					工事区分	数量(今回)	
角アリュウム		FS-400	m		36.0		
横断溝		300×300 T-2	m		40.5		
グレーチング蓋		B400, L=1000	枚		2		
塩ビ管		φ300	m		17.0		
張コンクリート			m		331.2		
集水樹工			式				
集水樹			箇所		10		
舗装工			式				
下置碎石		RC-30,t=10cm	m <sup>2</sup>		141		仮設進入路部
アスファルト舗装工			式				
路盤		再生クラッシュヤラン RC-30 t=10cm	m <sup>2</sup>		457		
表層		再生密粒度アスコン、ストアス t=5cm	m <sup>2</sup>		451		
コンクリート舗装工			式				
コンクリート舗装		t=15cm	m <sup>2</sup>		1,191		



道路土工 数量 総括表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	数量	単位	摘要
	道路土工						
		掘削工					
			オープンカット		7,349.5	m3	
			片切掘削		3,918.5	m3	
			表土剥ぎ		258.3	m3	仮置き場へ
		路体盛土工					
			路体盛土	流用土 (2.5 ≤ B < 4.0)	75.0	m3	
			路体盛土	流用土 (4.0 ≤ B)	4,326.2	m3	
		路床盛土工					
			路床盛土		546.3	m3	
		法面整形工					
			法面整形(切土部)		3,779.5	m2	
			法面整形(盛土部)		736.6	m2	
		残土処理工					
			残土処理		11,340	m3	