


工事位置図

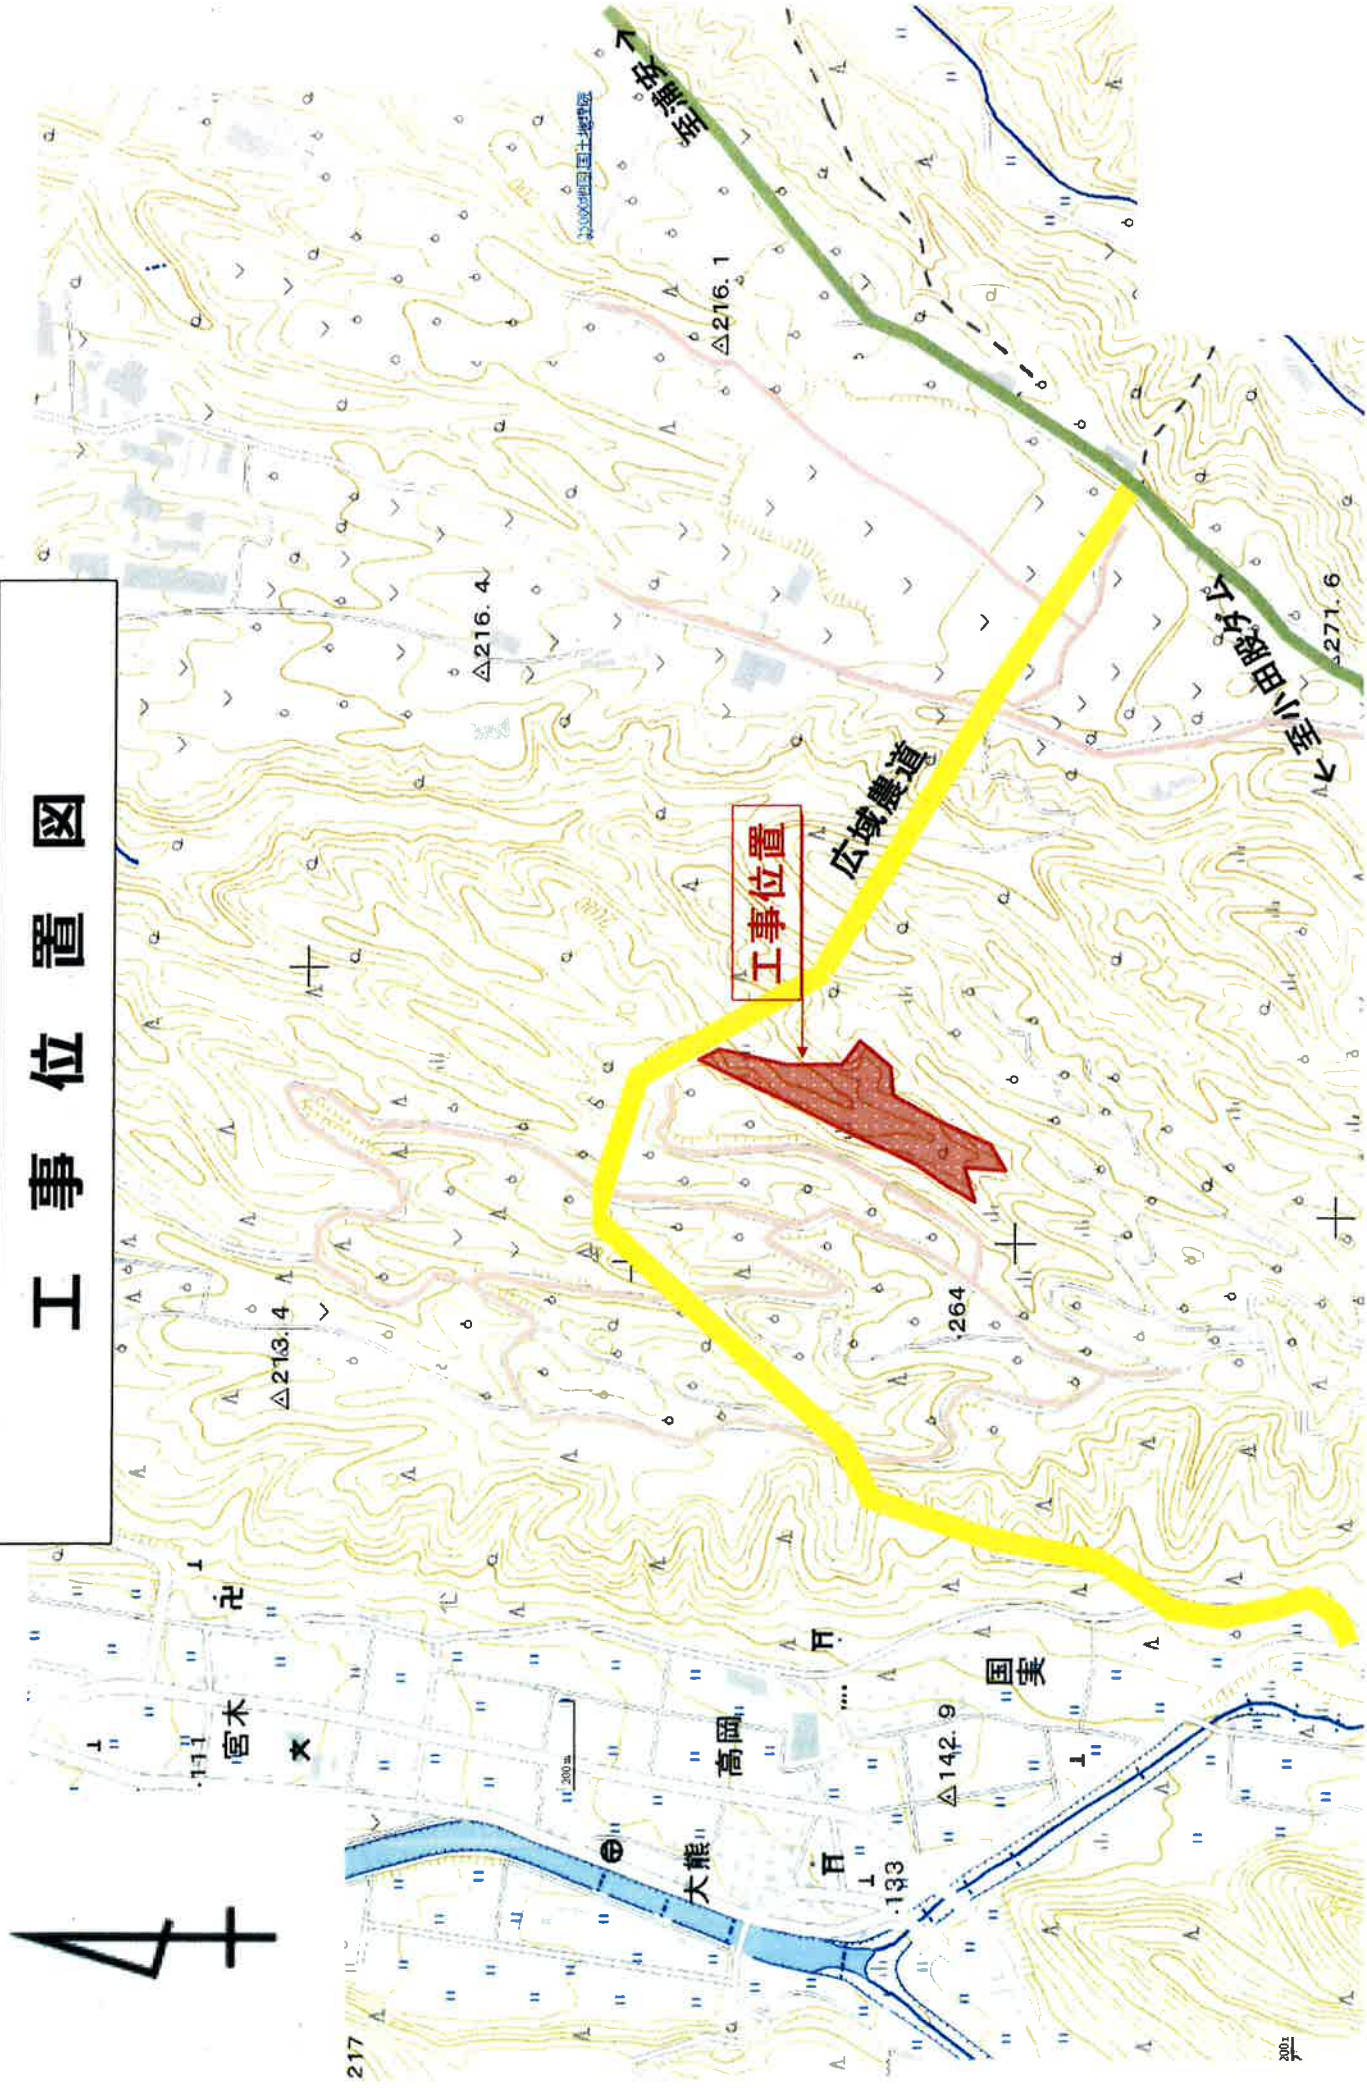

4

工 事 数 量 総 括 表 (起 工)

工事名: 帽子取事業所造成工事(H30)

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
【①処分場造成工 I (旧沈砂池埋立)】					
敷地造成工					
造成工					
盛土	敷均		m3	21,500	
場内運搬	仮置き土砂	積込・運搬	m3	2,800	
盛土	敷均		m3	2,800	
カルバート工					
作業土工					
床掘り	土砂		式	1	参考:150m3
埋戻し	土砂		式	1	参考:100m3
基面整正			m2	21	
プレキャストカルバート工					
ボックスカルバート	B1100×H1100		m	13	
PC鋼より線			m	65	
定着金具			組	16	
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	土砂		式	1	参考:10m3
埋戻し	土砂		式	1	参考:2m3
側溝工					
プレキャストL形側溝	B500		m	4	
プレキャストL形側溝	B500	既設材使用	m	7	
フリューム FS400			m	5	
集水樹工					
集水樹	B600×L600×H600		箇所	1	
暗渠排水(補助暗渠)	有孔管 D150		m	59	
竪集水抗			m	7	
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	t=15cm RC-40		m2	44	
上層路盤	t=15cm M-40		m2	44	
基層	t=5cm 再生粗粒度アスコン		m2	44	
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン		m2	44	

工 事 数 量 総 括 表 (起 工)

工事名: 帽子取事業所造成工事(H30)

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	Gr-C-4E	既設材使用	m	7	
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	白 破線 15cm		m	4	
ペイント式区画線	白 実線 15cm		m	11	
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
ガードレール撤去工	Gr-C-4E		m	7	
標識撤去工					
標識撤去・移設工	隣接設置	既設材使用	基	1	
構造物撤去工					
構造物取壊し工			m3	1	
舗装版切断			m	16	
舗装版破碎積込			m2	44	
排水構造物撤去					
プレキャストL形側溝	撤去		m	7	
運搬処理工					
殻運搬	アスファルト殻		m3	4	
殻運搬	コンクリート殻、無筋		m3	1	
殻処分	アスファルト殻		t	10	
殻処分	コンクリート殻、無筋		t	2	
【②処分場造成工Ⅱ (南側嵩上)】					
敷地造成工					
造成工					
盛土工(I・IIゾーン)	敷均+締固		m3	930	
盛土工(IIIゾーン)	敷均		m3	880	
水平排水材布設	長繊維不織布	t=3mm	m2	723	
法面工					
法面工					
法面整形	盛土部		m2	380	

