


# 工事位置図

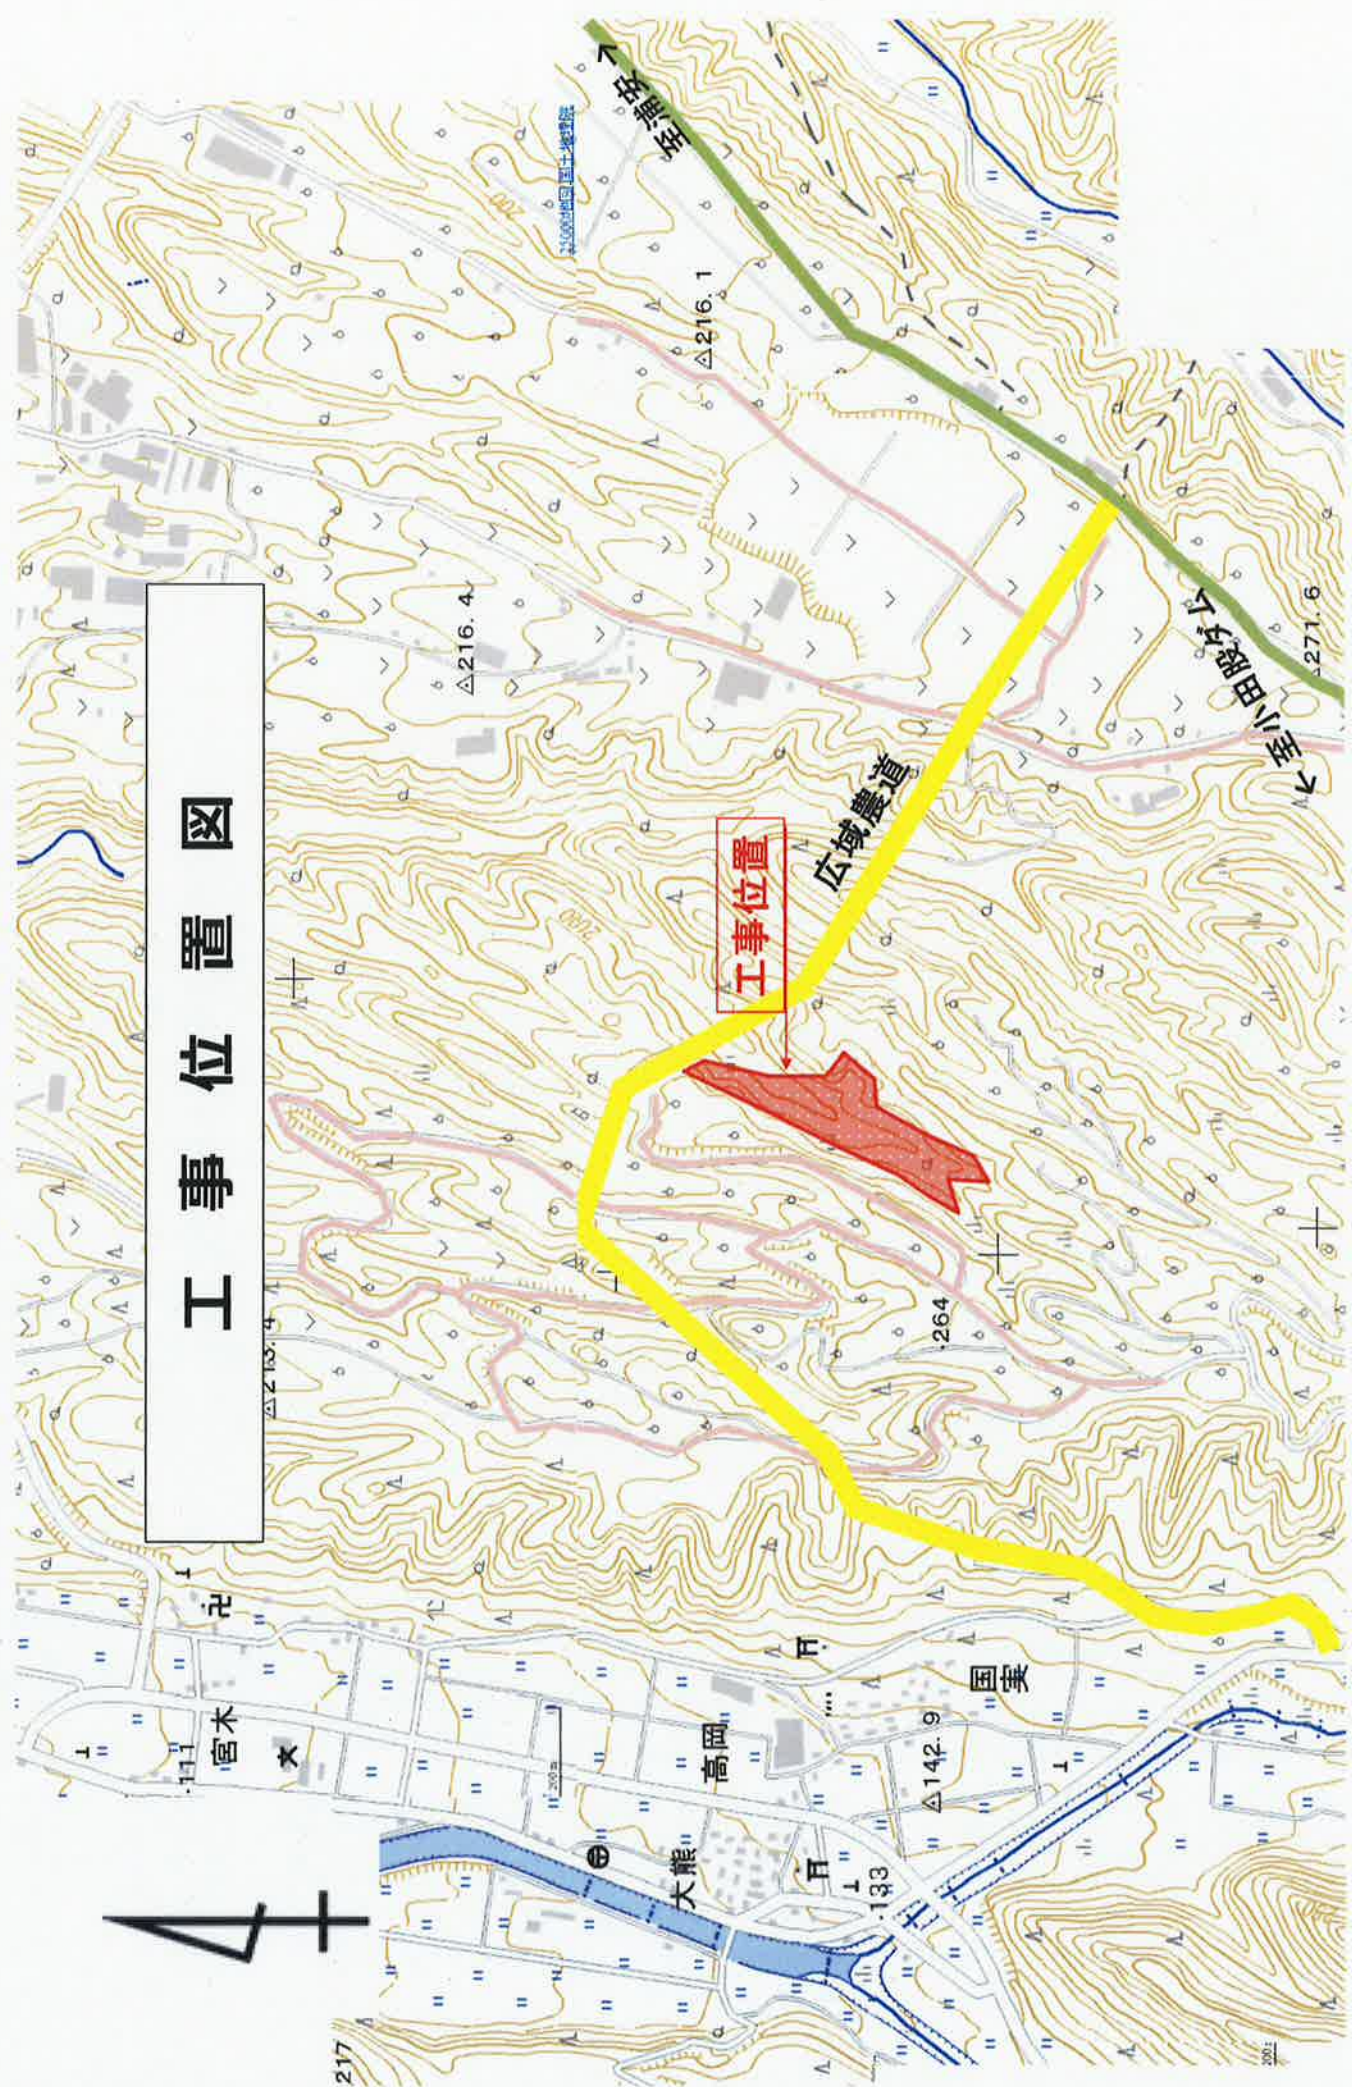

4

# 工 事 数 量 総 括 表 ( 起 工 )

工事名: 帽子取事業所造成工事 (H30)

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
<b>【①処分場造成工 I (旧沈砂池埋立)】</b>					
<b>敷地造成工</b>					
<b>造成工</b>					
盛土	敷均		m3	21,500	
場内運搬	仮置き土砂	積込・運搬	m3	2,800	
盛土	敷均		m3	2,800	
<b>カルバート工</b>					
<b>作業土工</b>					
床掘り	土砂		式	1	参考:150m3
埋戻し	土砂		式	1	参考:100m3
基面整正			m2	21	
<b>プレキャストカルバート工</b>					
ボックスカルバート	B1100×H1100		m	13	
PC鋼より線			m	65	
定着金具			組	16	
<b>排水構造物工</b>					
<b>作業土工</b>					
床掘り	土砂		式	1	参考:10m3
埋戻し	土砂		式	1	参考:2m3
<b>側溝工</b>					
プレキャストL形側溝	B500		m	4	
プレキャストL形側溝	B500	既設材使用	m	7	
フリューム FS400			m	5	
<b>集水樹工</b>					
集水樹	B600×L600×H600		箇所	1	
暗渠排水(補助暗渠)	有孔管 D150		m	59	
竪集水抗			m	7	
<b>舗装工</b>					
<b>アスファルト舗装工</b>					
下層路盤	t=15cm RC-40		m2	44	
上層路盤	t=15cm M-40		m2	44	
基層	t=5cm 再生粗粒度アスコン		m2	44	
表層	t=5cm 再生密粒度アスコン		m2	44	



# 工 事 数 量 総 括 表 ( 起 工 )

工事名: 帽子取事業所造成工事(H30)

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
<b>防護柵工</b>					
<b>路側防護柵工</b>					
ガードレール	Gr-C-4E	既設材使用	m	7	
<b>区画線工</b>					
<b>区画線工</b>					
溶融式区画線	白 破線 15cm		m	4	
ペイント式区画線	白 実線 15cm		m	11	
<b>構造物撤去工</b>					
<b>防護柵撤去工</b>					
ガードレール撤去工	Gr-C-4E		m	7	
<b>標識撤去工</b>					
標識撤去・移設工	隣接設置	既設材使用	基	1	
<b>構造物撤去工</b>					
構造物取壊し工			m3	1	
舗装版切断			m	16	
舗装版破碎積込			m2	44	
<b>排水構造物撤去</b>					
プレキャストL形側溝	撤去		m	7	
<b>運搬処理工</b>					
殻運搬	アスファルト殻		m3	4	
殻運搬	コンクリート殻、無筋		m3	1	
殻処分	アスファルト殻		t	10	
殻処分	コンクリート殻、無筋		t	2	
<b>【②処分場造成工Ⅱ (南側嵩上)】</b>					
<b>敷地造成工</b>					
<b>造成工</b>					
盛土工(Ⅰ・Ⅱゾーン)	敷均+締固		m3	930	
盛土工(Ⅲゾーン)	敷均		m3	880	
水平排水材布設	長繊維不織布	t=3mm	m2	723	
<b>法面工</b>					
<b>法面工</b>					
法面整形	盛土部		m2	380	

